
NDA-U-CMT Adattatore montaggio angolare

www.boschsecurity.com

BOSCH
Tecnologia per la vita

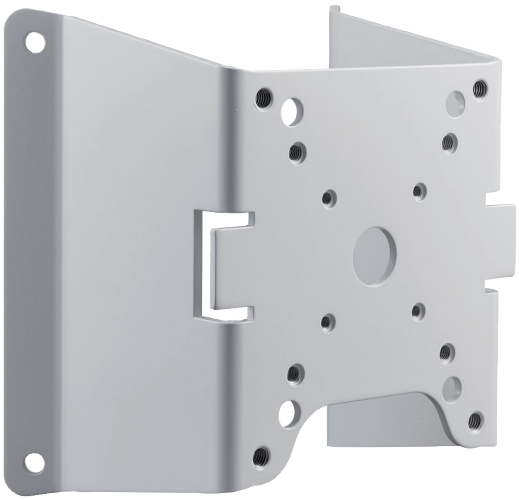

- Per l'installazione di telecamere Bosch su angoli esterni
- Design modulare per un'installazione semplice e rapida
- Finitura anti-intemperie per preservare l'aspetto estetico


Le staffe modulari per telecamera e accessori costituiscono una famiglia di staffe, adattatori per l'installazione, piastre interfaccia pendenti e cabinet di sorveglianza che possono essere utilizzati con una vasta gamma di telecamere Bosch. Gli accessori sono facili da installare e possono essere combinati per semplificare l'installazione in molteplici luoghi conservando aspetto e praticità.

Funzioni

Adattatore per installazione angolare
L'adattatore per installazione angolare permette l'installazione su angoli esterni. Fornisce una soluzione affidabile e sicura per il montaggio di telecamere insieme ai seguenti accessori.

Combinazioni di accessori universali
Fornisce una soluzione affidabile e sicura per il montaggio di telecamere insieme ai seguenti accessori.

- NDA-U-WMT Staffa per montaggio pendente a parete
- NDA-U-WMP Piastra per installazione a parete
- NDA-U-PA0/1/2 Cabinet di sorveglianza
- NDA-U-PSMB SMB per installazione pendente a parete/a soffitto

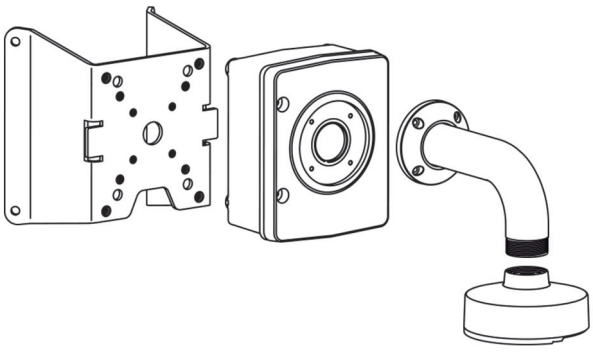

Certificazioni ed autorizzazioni


Specifiche ambientali	
Atmosfera salina	IEC60068-2-52
Impatto	IK10

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Staffa per installazione angolare
4	Vite esagonale M6 x 20 mm
4	Rondella elastica M6
4	Rondella M6
4	Vite esagonale 3/8 di pollice - 16 x 1,75 pollici
4	Rondella elastica da 3/8 pollici
1	Guida di installazione rapida

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche	
Dimensioni (L x A x P)	219 mm x 236 mm x 148 mm (8,6 pollici x 9,3 pollici x 5,8 pollici)
Peso	1192 g
Colore standard	Bianco (RAL 9003)
Materiale struttura	Lega di alluminio

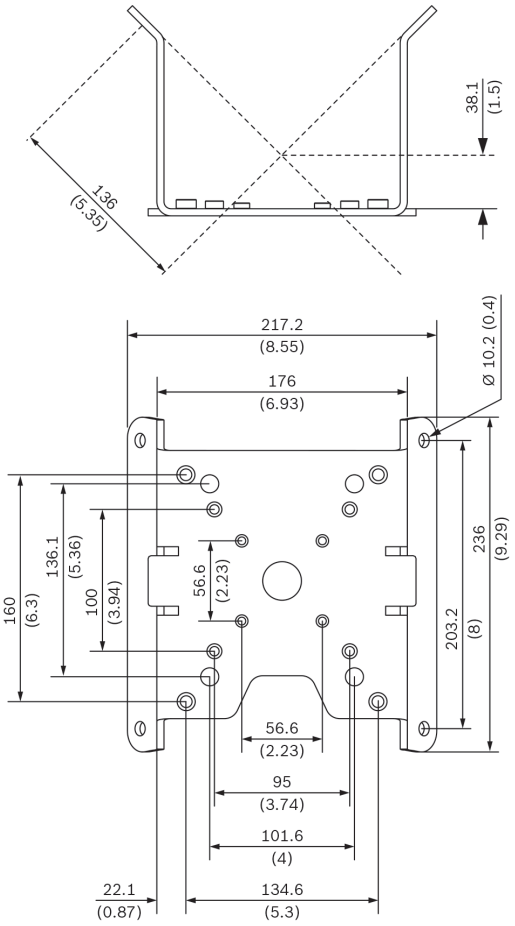

NDA-U-CMT Adattatore angolare
Dimensioni in mm (pollici)

Informazioni per l'ordinazione

NDA-U-CMT Adattatore montaggio angolare
Staffa universale per installazione angolare, bianca
Numero ordine **NDA-U-CMT**

Accessori

NDA-U-PA0 Cassa di sorveglianza 24VAC
Cabinet di sorveglianza, ingresso 24 V CA, uscita 24 V CA, IP66
Numero ordine **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Cassa di sorveglianza 120VAC
Cabinet di sorveglianza, ingresso 120 V CA, uscita 24 V CA, IP66
Numero ordine **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Cassa di sorveglianza 230VAC
Cabinet di sorveglianza, ingresso 230 V CA, uscita 24 V CA, IP66
Numero ordine **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSMB Staffa parete/soffitto SMB
Scatola SMB (Surface Mount Box) per staffa per installazione a parete o su tubo.
Numero ordine **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMP Piastra montaggio a parete
Piastra posteriore per staffa universale per installazione a parete e su palo, bianca, IP66
Numero ordine **NDA-U-WMP**

NDA-U-WMT Staffa parete
Staffa universale per installazione a parete per telecamere dome, bianca
Numero ordine **NDA-U-WMT**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com

© Bosch Security Systems 2017 | I presenti dati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso
23065326475 | it, V5, 18. Ott 2017

Distribuito da Gamma Commerciale Srl | www.gammacommerciale.it