



Registratore ibrido/di rete serie 700



- ▶ **Registrazione e riproduzione in formato H.264 in tempo reale con una risoluzione 4CIF effettiva per un massimo di 32 telecamere in simultanea.**
- ▶ **I modelli ibridi forniscono canali per un massimo di 16 telecamere analogiche e 16 telecamere IP; mentre i modelli solo IP forniscono canali per un massimo di 32 telecamere IP.**
- ▶ **Assegnazione e gestione completamente automatiche di telecamere IP H.264.**
- ▶ **Memorizzazione interna fino a 8 TB sulle quattro unità disco rigido accessibili dal pannello anteriore con supporto RAID-4 integrato opzionale.**
- ▶ **Supporto testo per l'archiviazione ed il recupero di video, sincronizzati con dati esterni, quali dati ATM/POS, numeri di targa o dati GPS.**

I registratori ibridi e di rete Bosch serie 700 assicurano prestazioni ottimali e massima flessibilità. Grazie alle quattro unità disco rigido sostituibili dal pannello anteriore ed alle funzioni avanzate di integrazione, la serie 700 è ideale per le medie e grandi applicazioni. La sua eccellente qualità e compressione delle immagini consente di ottenere il massimo. Disponibile in modelli solo IP e ibridi, la serie 700 è in grado di gestire anche le applicazioni TVCC con particolari requisiti, senza eccessive complessità per installatori ed operatori.

Funzioni di base

Elevate prestazioni con H.264

Grazie alle funzioni di visualizzazione, registrazione e riproduzione in tempo reale con una risoluzione 4CIF effettiva, i registratori serie 700 sono in grado di catturare tutti i dettagli. Un numero elevato di dettagli si traduce in genere in un aumento della larghezza di banda, maggiore spazio di archiviazione e costi più elevati. Ciò non vale per la serie 700. Grazie all'innovativa tecnologia di compressione H.264, il registratore serie 700 consente di ridurre la larghezza di banda e la superficie di archiviazione del 30% o più rispetto alla compressione MPEG-4.

Design compatto

Grazie al design compatto, il registratore serie 700 offre un livello di sicurezza più elevato contro gli attacchi di rete rispetto ai sistemi tradizionali e presenta minori requisiti di manutenzione. La sicurezza delle registrazioni rimane elevata, mentre viene meno la necessità di installare patch nel software ed aggiornamenti dell'antivirus. L'architettura integrata, l'installazione guidata incorporata ed il design che richiede scarsa manutenzione rendono la serie 700 semplice da configurare e azionare, garantendo nello stesso tempo costi di proprietà più contenuti.

Modelli ibridi

Il mondo dei sistemi TVCC sta cambiando – in molte aree la tecnologia IP sta subentrando allo standard analogico. I registratori serie 700 di Bosch sono dotati di tutta la flessibilità necessaria per adattarsi a questo ambiente in continua evoluzione.

Il registratore ibrido serie 700 è la scelta ideale per le applicazioni in crescita che utilizzano una combinazione di telecamere analogiche ed IP. È in grado di registrare 8 o 16 telecamere analogiche ed ulteriori 8 o 16 canali IP, tutti con filmati in tempo reale in risoluzione 4CIF.

Modelli di rete

Il registratore di rete serie 700 si abbina perfettamente agli ambienti IP puri. Sebbene le soluzioni IP tipiche siano costituite da diversi componenti separati (server NVR, client PC, array di memorizzazione RAID esterno e software), il registratore di rete serie 700 rappresenta una soluzione di gestione video IP completa.

Grazie al supporto di 32 telecamere H.264 e ad un sistema di gestione delle telecamere IP completamente automatico ed integrato, la serie 700 è semplice da configurare e gestire.

Capacità di integrazione

Il software VideoSDK di Bosch fornisce una barra degli strumenti completa di moduli per la riproduzione, la ricerca, la visualizzazione di immagini live ed altre funzioni, semplificando l'integrazione con altri sistemi di sorveglianza. VideoSDK consente inoltre l'integrazione con strumenti software specializzati, ad esempio programmi di rilevamento frodi per applicazioni in negozi.

Il controllo dei registratori serie 700 può essere automatizzato mediante comandi CLI (Command Language Interface). Ciò consente di interfacciare il registratore con software esterni (su reti RS232 o IP), tipicamente utilizzati per rilevare gli allarmi o gestire il controllo degli accessi in un sistema esistente (integrato). Le funzioni includono l'emulazione del pannello anteriore, la configurazione e la visualizzazione delle informazioni di stato. Per istruzioni sull'utilizzo dei comandi CLI, fare riferimento alla documentazione disponibile sul sito Web di Bosch Security Systems.

Utilizzando la funzione di supporto testo è possibile registrare dati testo associati al video (ad es. da un bancomat, un lettore di targhe o un registratore di cassa). La ricerca in dati testo consente un rapido recupero del video associato ed offre una prova legale in caso di frode.

Archiviazione flessibile ed affidabile

Le quattro unità disco rigido interne sono accessibili dal pannello anteriore senza bisogno di aprire l'unità, semplificando così gli interventi di assistenza e l'aggiunta di memoria in loco quando necessaria. Per una maggiore flessibilità, i dischi possono essere configurati come un array RAID 4.

La memoria può essere ulteriormente ampliata con un video storage array iSCSI Bosch esterno. Questo rende la serie 700 ideale per applicazioni che richiedono la registrazione continua con la massima risoluzione, il massimo frame rate e tempo di conservazione.

Facilità d'uso

Gli eventi chiave di un video registrato possono essere rapidamente trovati grazie alla funzione di ricerca intelligente, che consente di individuare i cambiamenti solo in determinate aree. È anche possibile confrontare con facilità eventi passati e presenti visualizzando contemporaneamente le immagini live e le scene di riproduzione.

Le registrazioni possono essere esportate semplicemente scaricandole su un dispositivo di memorizzazione USB, masterizzandole con il masterizzatore DVD opzionale integrato o esportandole in remoto mediante il software Control Center. La serie 700 semplifica la gestione e il trasporto delle immagini. A tutti i video viene aggiunta una filigrana digitale per garantire la credibilità delle registrazioni.

L'intuitiva interfaccia dell'unità, con chiari menu di accesso, rende semplice e veloce l'utilizzo del registratore. L'utente può scegliere tra diversi dispositivi di controllo, fra cui un mouse o una tastiera TVCC. Con la funzione di "loop-through" della tastiera, è possibile controllare fino a 16 registratori serie 700 da una sola tastiera IntuiKey.

L'ampia serie di funzionalità avanzate consente un'elevata flessibilità, senza dimenticare le straordinarie funzioni di riproduzione in remoto e supporto di due monitor VGA. Visualizzazione live, riproduzione, configurazione, gestione remota: tutto è semplice e chiaro con la serie 700.

Interfacce complete

Le opzioni di interfaccia flessibili semplificano il collegamento ad una serie di dispositivi esterni.

- Fino a 16 ingressi video analogici e 16 ingressi telecamera IP nei modelli ibridi o fino a 32 ingressi telecamere IP nei modelli solo IP
- Fino a 16 ingressi audio (solo modelli DHR) e due uscite audio doppio mono
- Uno o due uscite monitor (solo modelli DHR) sulle uscite VGA, CVBS e Y/C
- Fino a 4 dischi rigidi sostituibili dal pannello anteriore con supporto RAID-4 opzionale
- Una o due collegamenti di rete Ethernet 10/100/1000 BaseT
- Fino a 16 ingressi allarme e 5 uscite relè
- La connessione biphas consente ad un solo cavo di controllare le telecamere Bosch PTZ fino alla distanza massima di 1,5 Km
- Controllo PTZ di terze parti mediante connessione RS422/RS485 (protocollo Pelco D)
- Supporto della tastiera Bosch IntuiKey con funzione loop-through
- Supporto Bosch Video Manager (incluso il box di espansione tastiera LTC2604/x0)
- Connettori USB anteriori e posteriori per collegare un mouse e controllare l'interfaccia utente oppure per archiviare un video su un supporto di memorizzazione USB o su un dispositivo analogo
- Masterizzatore DVD integrato opzionale

- Supporto testo per l'archiviazione e il recupero di video sincronizzati con dati esterni, quali dati ATM/POS, numeri di targa o dati GPS

Applicazioni

Il registratore serie 700 è ideale per:

- Applicazioni in centri commerciali e negozi
- Banche ed istituti finanziari
- Centri urbani e luoghi pubblici
- Sorveglianza pubblica
- Casinò e complessi alberghieri

Certificazioni e omologazioni

Regione	Certificazione	
Europa	CE	Declaration of Conformity DNR models
		Declaration of Conformity DHR models
USA	FCC	Declaration of Conformity DNR models
		Declaration of Conformity DHR models

Compatibilità elettromagnetica

Stati Uniti	FCC Parte 15, Classe B
UE	Direttiva CEM 2004/108/CE
Immunità	EN50130-4
Emissione	EN55022 Classe B
Armoniche principali	EN61000-3-2
Fluttuazioni di tensione	EN61000-3-3
Standard di allarme	EN50130-5:1998


Sicurezza

Stati Uniti	UL60950-1
UE	EN60950-1
Canada	CSA C22.2 No. 60950-1


Pianificazione

Requisiti del PC consigliati per Control Center

Sistema operativo	Windows XP, Vista o 7
	DirectX 9c
Processore	Intel Pentium DualCore, 3 GHz o equivalente
Memoria RAM	2048 MB o superiore
Spazio disponibile su disco	10 GB
Scheda grafica	NVIDIA GeForce 8600 o superiore
Interfaccia di rete	10/100/1000 BaseT

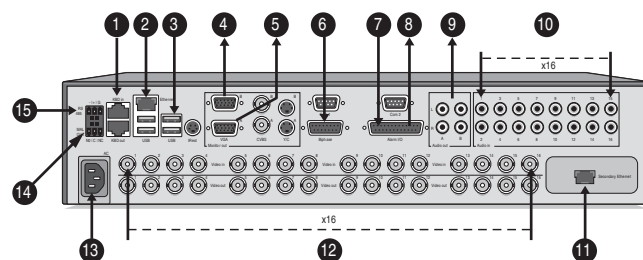

- 1 Ingresso tastiera ed uscita loop-through
- 2 Ethernet
- 3 Porte USB
- 4 Collegamenti monitor B (VGA, CVBS, Y/C)
- 5 Collegamenti monitor A (VGA, CVBS, Y/C)
- 6 Connessione biphase
- 7 Ingressi allarme
- 8 Uscite allarme
- 9 Uscite audio
- 10 Ingressi audio
- 11 Ethernet secondario (versioni a 2 GigE)
- 12 Collegamento loop-through della telecamera
- 13 Ingresso alimentazione
- 14 Uscita allarme funzionamento anormale
- 15 Porta RS485

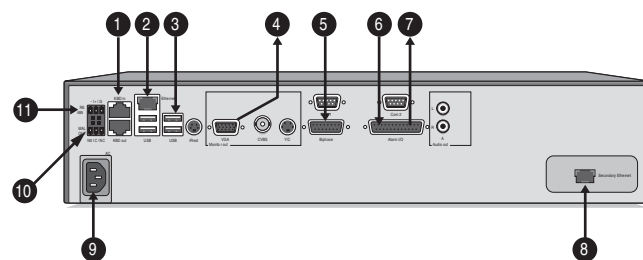

- 1 Ingresso tastiera ed uscita loop-through
- 2 Ethernet
- 3 Porte USB
- 4 Collegamenti monitor (VGA, CVBS, Y/C)
- 5 Connessione biphase
- 6 Ingressi allarme
- 7 Uscite allarme
- 8 Ethernet secondario (versioni a 2 GigE)
- 9 Ingresso alimentazione
- 10 Uscita allarme funzionamento anormale
- 11 Porta RS485

Pezzi inclusi

Quantità	Componente
1	Registratore Divar serie 700
2	Cavi di alimentazione
1	Mouse USB
1	CD-ROM con software e manuali
1	Guida all'installazione rapida
1	Manuale di installazione e d'uso
1	Manuale d'uso di Control Center per Divar serie 700
1	Manuale d'uso di Archive Player per Divar serie 700

Specifiche tecniche**Specifiche elettriche****Alimentazione e tensione nominale**

Ingresso alimentazione	Da 100 a 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo	Da 2,5 a 1 A max (250 Watt) In grado di resistere ad abbassamenti di tensione fino a un massimo di 100 MS per garantire un funzionamento continuo

Video

Standard video	Rilevamento automatico PAL o NTSC
Risoluzione	704x576 PAL, 704x480 NTSC
Compressione	H.264
Ingressi	8 o 16 video composito da 0,5 a 2 Vpp, 75 Ohm, terminazione automatica
Uscite	8 o 16 video composito 1 Vpp, 75 Ohm, sincronismo 0,3 V $\pm$ 10%

Audio

Ingressi	8 o 16 linee (solo modelli DHR), mono RCA, 1 Vpp, 10 kOhm
Uscita	2 uscite, doppio mono RCA, 1 Vpp, 10 kOhm
Compressione	MPEG-1 layer II
Velocità di scansione	48 kHz per canale

Monitor

MON-A	Visualizzazione in tempo reale, riproduzione, menu
	VGA: RGB analogico 1280x1024, 60/75 Hz (NTSC/PAL)
	CVBS: 1 Vpp, 75 Ohm, BNC
	Y/C
MON-B (solo modelli ibridi)	Visualizzazione in tempo reale
	VGA: RGB analogico 1024x768, 60/75 Hz (NTSC/PAL)

Monitor

CVBS: 1 Vpp, 75 Ohm, BNC
Y/C

Modalità di visualizzazione

Monitor A	Tutto schermo, sequenza tutto schermo, quad, multischermo (per immagini in tempo reale e registrate), richiamo eventi (immagini in tempo reale)
Monitor B (solo modelli ibridi)	Tutto schermo, sequenza tutto schermo, quad, multischermo, richiamo eventi (immagini in tempo reale)
Frequenza fotogrammi PAL/NTSC	25/30 IPS per canale (in tempo reale)
Modalità multischermo a 8 canali	1, 2x2, 3x3 (visualizzazione di 8 canali)
Modalità multischermo a 16 canali	1, 2x2, 3x3, 4x4
Zoom	1,5x, 2x, 3x, 5x

Gestione allarmi

Ingressi	Terminale a vite, 8 o 16 ingressi configurabili NO/NC, Tensione d'ingresso max 40 VDC
Uscite	Terminale a vite 4 uscite relè, configurabile NO/NC, tensione nominale massima 30 VAC, 40 VDC, 0,5 A, continuo -10 VA
Notifica remota	Mediante il software Control Center
Relè errore	Errori correlati alla temperatura Tensioni nominali, errore disco

Collegamenti

Ethernet	1 o 2 con jack modulare RJ45 schermato a 8 pin: 10/100/1000 Base-T
	Biphase
	Massimo di 5 telecamere controllabili per uscita biphase
	Impedenza 128 Ohm, protezione max da sovratensione $\pm$ 40 V, lunghezza cavo max 1,5 Km
Nota: per i ricevitori/driver a velocità fissa, è necessaria un'unità di traduzione LTC 8785	
Interfaccia di controllo PTZ	RS485
Interfaccia seriale	RS232: segnali in uscita conformi agli standard EIA/TIA-232 F, tensione d'ingresso max $\pm$ 25 V
	Connettore maschio 2xDB-9
Tastiera Intuikey (KBD Digital o KBD Universal)	Conforme allo standard RS485, tensione max del segnale $\pm$ 12 V, alimentazione alla tastiera da 11 a 12,6 V con un massimo di 400 mA
	Jack modulare RJ11 a 6 pin
USB	Cinque porte USB 2.0
Interfacce di rete 10/100/1000 Base-T (massimo 2)	Connessione con Video Storage Array iSCSI Bosch

Rete

Controllo larghezza di banda	Limitatore 0,1-100 Mbps
Utenti remoti	Fino a 5 utenti connessi contemporaneamente a Control Center
Supporto protocollo	TCP/IP, DHCP, DNS e SNTP
Telecamere IP	Fino a 16 telecamere IP H.264 per i modelli DHR (opzionali) Fino a 32 telecamere IP H.264 per i modelli DNR (opzionali)
Dispositivi IP H.264 supportati	Telecamere IP Dinion, FlexiDome, modulari AutoDome, serie EX, encoder serie VIP X (con firmware versione 3.7 o superiore) e AutoDome Easy IP

Archiviazione

Unità HDD interna	500 GB, 1 o 2 TB per disco Fino a 4 dischi rigidi
Ridondanza	RAID-4 (richiesti 4 dischi rigidi più licenza opzionale) Memorizzazione effettiva = disco più piccolo x 3

Esportazione

DVD	Masterizzatore DVD+R/RW integrato (opzionale)
USB	Memoria flash o unità HDD esterna (FAT32)
Rete	Software Control Center

Sicurezza

Protezione tramite password	A più livelli
Autenticazione delle immagini	Tutte le registrazioni e gli archivi in formato file originale

Frequenza fotogrammi registrazione

NTSC	Fino a 30 IPS per canale a 352x240, 704x240 e 704x480
PAL	Fino a 25 IPS per canale a 352x288, 704x288 e 704x576
Canali IP	Fino a 25/30 IPS per canale a 4CIF

Registrazione

Modalità sovrascrittura	Continua, sovrascrittura dopo 1-99 giorni
Registrazione pre-allarme	Fino a 120 s

Riproduzione

Funzione riproduzione immagine	Avanzamento/riavvolgimento, avanzamento/riavvolgimento fotogramma, pausa
Zoom	1,5x, 2x, 3x, 5x
Modalità ricerca	Data/ora, Evento (rilevazione movimento, ingresso), Testo, ricerca intelligente (Smart Search)

Specifiche meccaniche

Dimensioni (L x P x A) (escluso cablaggio)	446 x 443 x 88 mm
Peso (incl. 4 dischi rigidi)	Circa 11 Kg
Kit di montaggio in rack (incluso)	Per l'installazione di un'unità in un rack EIA da 19"

Specifiche ambientali

Temperatura di esercizio	Da +5 °C a +45 °C
Temperatura di stoccaggio	Da -25 °C a +70 °C
Umidità relativa	Di esercizio: <93 % senza condensa Di stoccaggio: <95 % senza condensa

Opzioni di modelli

	Ibrido/ IP	AN CH	IP CH st/max	DIGI in/out	DVD	GigE
DHR-730-08AXXX	Ibrido	8	0/8	8/5		1
DHR-732-08AXXX	Ibrido	8	0/8	8/5	x	1
DHR-751-16AXXX	Ibrido	16	0/16	16/5		1
DHR-753-16AXXX	Ibrido	16	0/16	16/5	x	1
DHR-754-16AXXX	Ibrido	16	0/16	16/5	x	2
DNR-732-08AXXX	Solo IP	0	8/16	8/5	x	1
DNR-753-16AXXX	Solo IP	0	16/32	16/5	x	1
DNR-754-16AXXX	Solo IP	0	16/32	16/5	x	2

XXX**Corrispondente alle opzioni di memorizzazione:**

000	Disco rigido 0000 GByte
050	Disco rigido 0500 GByte (1 unità)
200	Disco rigido 2000 GByte (1 unità)
400	Disco rigido 4000 GByte (2 unità)
800	Disco rigido 8000 GByte (4 unità)

Nota

Per il funzionamento RAID è necessario un sistema a 4 unità ed una licenza DHR-SRAID-A.

Informazioni per l'ordinazione

DHR-730-08A000 registratore ibrido digitale DHR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 0 GB	DHR-730-08A000
DHR-730-08A050 registratore ibrido digitale DHR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 500 GB	DHR-730-08A050
DHR-730-08A200 registratore ibrido digitale DHR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 2 TB	DHR-730-08A200
DHR-730-08A400 registratore ibrido digitale DHR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 4 TB	DHR-730-08A400

Informazioni per l'ordinazione

DHR-730-08A800 registratore ibrido digitale DHR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 8 TB	DHR-730-08A800
DHR-751-16A000 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 0 GB	DHR-751-16A000
DHR-751-16A050 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 500 GB	DHR-751-16A050
DHR-751-16A200 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 2 TB	DHR-751-16A200
DHR-751-16A400 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 4 TB	DHR-751-16A400
DHR-751-16A800 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 8 TB	DHR-751-16A800
DHR-732-08A000 registratore ibrido digitale DHR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 0 GB	DHR-732-08A000
DHR-732-08A050 registratore ibrido digitale DHR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 500 GB	DHR-732-08A050
DHR-732-08A200 registratore ibrido digitale DHR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 2 TB	DHR-732-08A200
DHR-732-08A400 registratore ibrido digitale DHR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 4 TB	DHR-732-08A400
DHR-732-08A800 registratore ibrido digitale DHR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 8 TB	DHR-732-08A800
DHR-753-16A000 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 0 GB	DHR-753-16A000
DHR-753-16A050 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 500 GB	DHR-753-16A050
DHR-753-16A200 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 2 TB	DHR-753-16A200
DHR-753-16A400 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 4 TB	DHR-753-16A400
DHR-753-16A800 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 8 TB	DHR-753-16A800
DNR-732-08A000 registratore di rete digitale DNR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 0 GB	DNR-732-08A000

Informazioni per l'ordinazione

DNR-732-08A050 registratore di rete digitale DNR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 500 GB	DNR-732-08A050
DNR-732-08A200 registratore di rete digitale DNR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 2 TB	DNR-732-08A200
DNR-732-08A400 registratore di rete digitale DNR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 4 TB	DNR-732-08A400
DNR-732-08A800 registratore di rete digitale DNR serie 730, DVD, 1 GigE, 8 CH, 8 TB	DNR-732-08A800
DNR-753-16A000 registratore di rete digitale DNR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 0 GB	DNR-753-16A000
DNR-753-16A050 registratore di rete digitale DNR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 500 GB	DNR-753-16A050
DNR-753-16A200 registratore di rete digitale DNR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 2 TB	DNR-753-16A200
DNR-753-16A400 registratore di rete digitale DNR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 4 TB	DNR-753-16A400
DNR-753-16A800 registratore di rete digitale DNR serie 750, DVD, 1 GigE, 16 CH, 8 TB	DNR-753-16A800
DHR-754-16A000 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 2 GigE, 16 CH, 0 GB	DHR-754-16A000
DHR-754-16A050 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 2 GigE, 16 CH, 500 GB	DHR-754-16A050
DHR-754-16A200 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 2 GigE, 16 CH, 2 TB	DHR-754-16A200
DHR-754-16A400 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 2 GigE, 16 CH, 4 TB	DHR-754-16A400
DHR-754-16A800 registratore ibrido digitale DHR serie 750, DVD, 2 GigE, 16 CH, 8 TB	DHR-754-16A800
DNR-754-16A000 registratore di rete digitale DNR serie 750, DVD, 2 GigE, 16 CH, 0 GB	DNR-754-16A000
DNR-754-16A050 registratore di rete digitale DNR serie 750, DVD, 2 GigE, 16 CH, 500 GB	DNR-754-16A050
DNR-754-16A200 registratore di rete digitale DNR serie 750, DVD, 2 GigE, 16 CH, 2 TB	DNR-754-16A200

Informazioni per l'ordinazione

DNR-754-16A400 registratore di rete digitale **DNR-754-16A400**
DNR serie 750, DVD, 2 GigE, 16 CH, 4 TB

DNR-754-16A800 registratore di rete digitale **DNR-754-16A800**
DNR serie 750, DVD, 2 GigE, 16 CH, 8 TB

Accessori hardware

DHR-XS050-A espansione di memoria serie 700 da 500 GB **DHR-XS050-A**
Kit di espansione memoria da 500 GB

DHR-XS100-A espansione di memoria serie 700 da 1 TB **DHR-XS100-A**
Kit di espansione memoria da 1 TB

DHR-XS200-A espansione di memoria serie 700 da 2 TB **DHR-XS200-A**
Kit di espansione di memoria da 2 TB

DVRXEAP01 ponte ATM/POS **DVRXEAP01**
Ponte ATM/POS Divar

KBD-tastiera digitale **KBD-DIGITAL**
Tastiera digitale IntuiKey per l'uso con video-registratori Divar, multiplexer System4, Bosch VMS e VIDOS

KBD-tastiera universale **KBD-UNIVERSAL**
Tastiera universale IntuiKey per l'uso con Allegiant, Divar, multiplexer System4, Bosch VMS e VIDOS

LTC 2604/50 unità di espansione porta per tastiera **LTC 2604/50**
System4, 230 V, 50 Hz

LTC 2604/60 unità di espansione porta per tastiera **LTC 2604/60**
System4, 120 V, 60 Hz

LTC 2605/91 Video Manager **LTC 2605/91**
utilizzabile con Divar e multiplexer System4, 120/230 VAC, 50/60 Hz

REG-SENTRY-00-1EU REG Sentry controllo degli accessi **REG-SENTRY-00-1EU**
Controllo degli accessi REG Sentry-00, Nessuna telecamera

REG-SENTRY-X-1EU REG Sentry controllo degli accessi **REG-SENTRY-X-1EU**
Controllo degli accessi REG Sentry-X, 16 mm PAL

Accessori software

DHR-SIP01-A licenza 1 IP serie 700 **DHR-SIP01-A**
Licenza serie 700 per 1 IP

DHR-SIP04-A licenza 4 IP serie 700 **DHR-SIP04-A**
Licenza per 4 IP serie 700

DHR-SIP08-A licenza 8 IP serie 700 **DHR-SIP08-A**
Licenza per 8 IP serie 700

DHR-SRAID-A licenza RAID serie 700 **DHR-SRAID-A**
Licenza RAID serie 700

Informazioni per l'ordinazione

DXS-700 licenza testo serie 700 **DXS-700-Text**
Licenza testo serie 700

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by