

Superior CombiProtect Jeweller

Rilevatore di movimento e rottura vetro PIR wireless con microfono




Novità

BASELINE CombiProtect Jeweller	SUPERIOR Superior CombiProtect Jeweller
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio
Batteria standard	Batteria migliorata
Custodia lucida	Custodia opaca
Disponibile per tutti i PRO	Disponibile solo per i partner accreditati


Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

Rilevamento del movimento

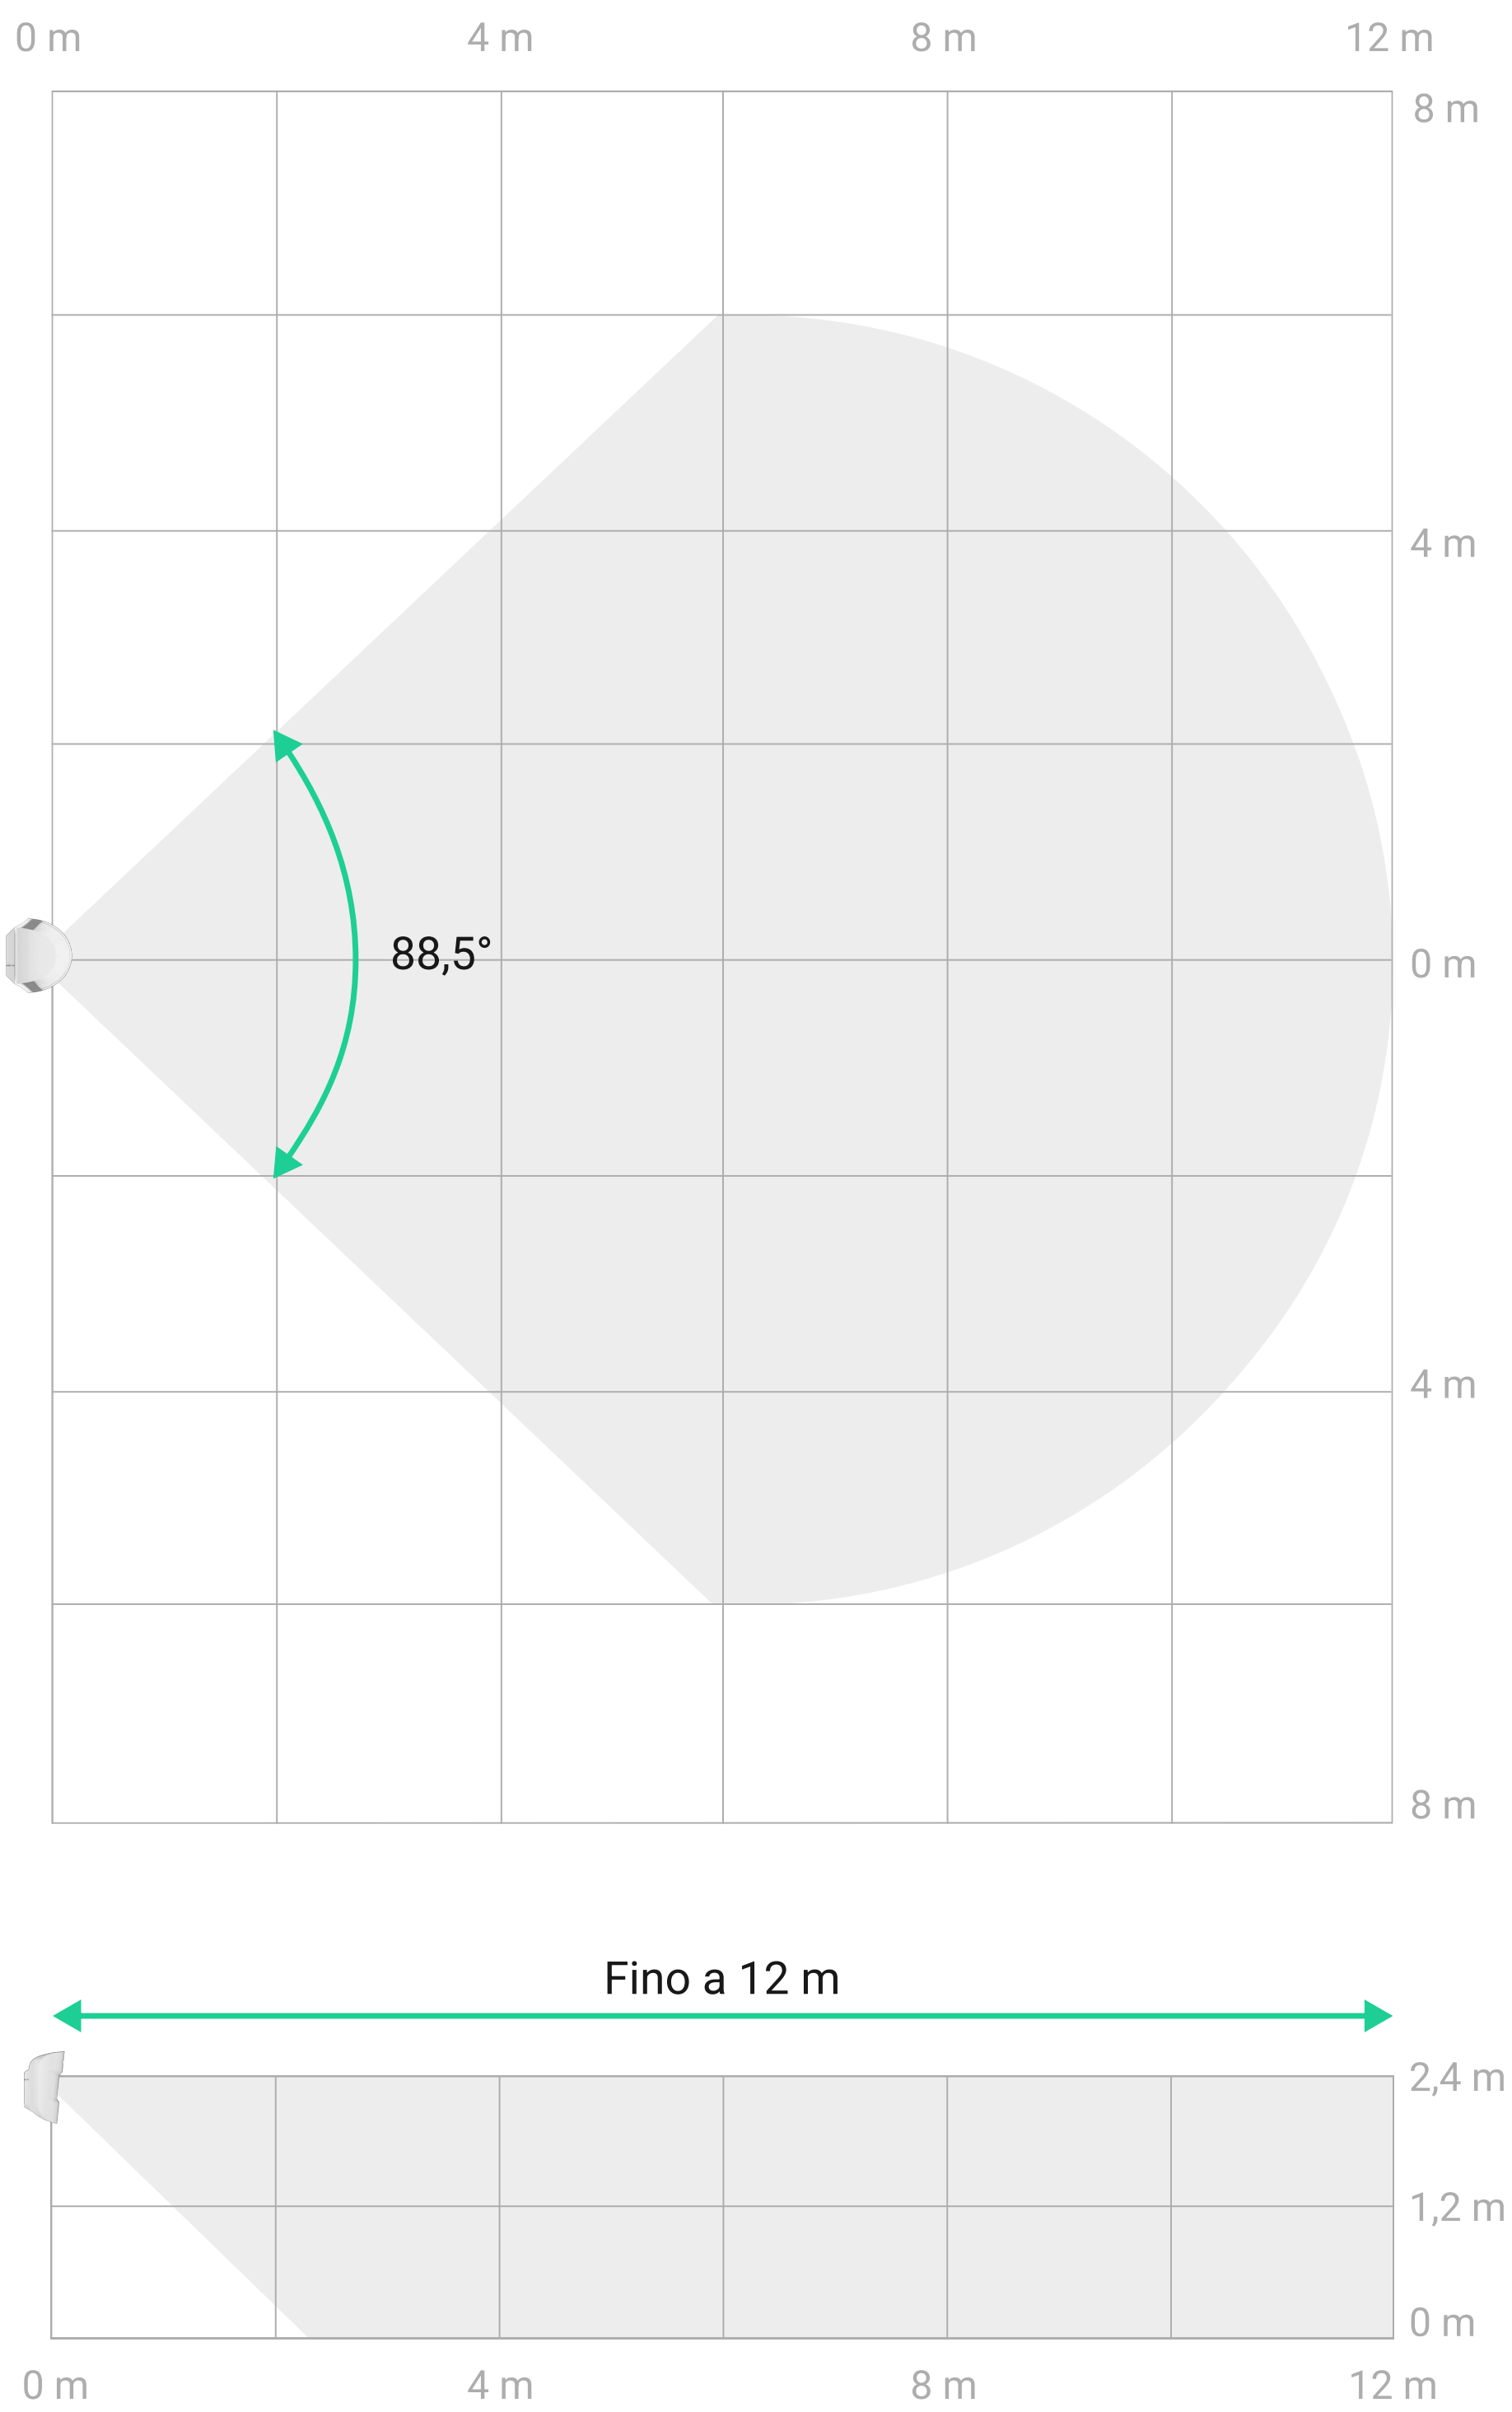


- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Compensazione della temperatura
- Immunità agli animali domestici

Rilevamento della rottura del vetro

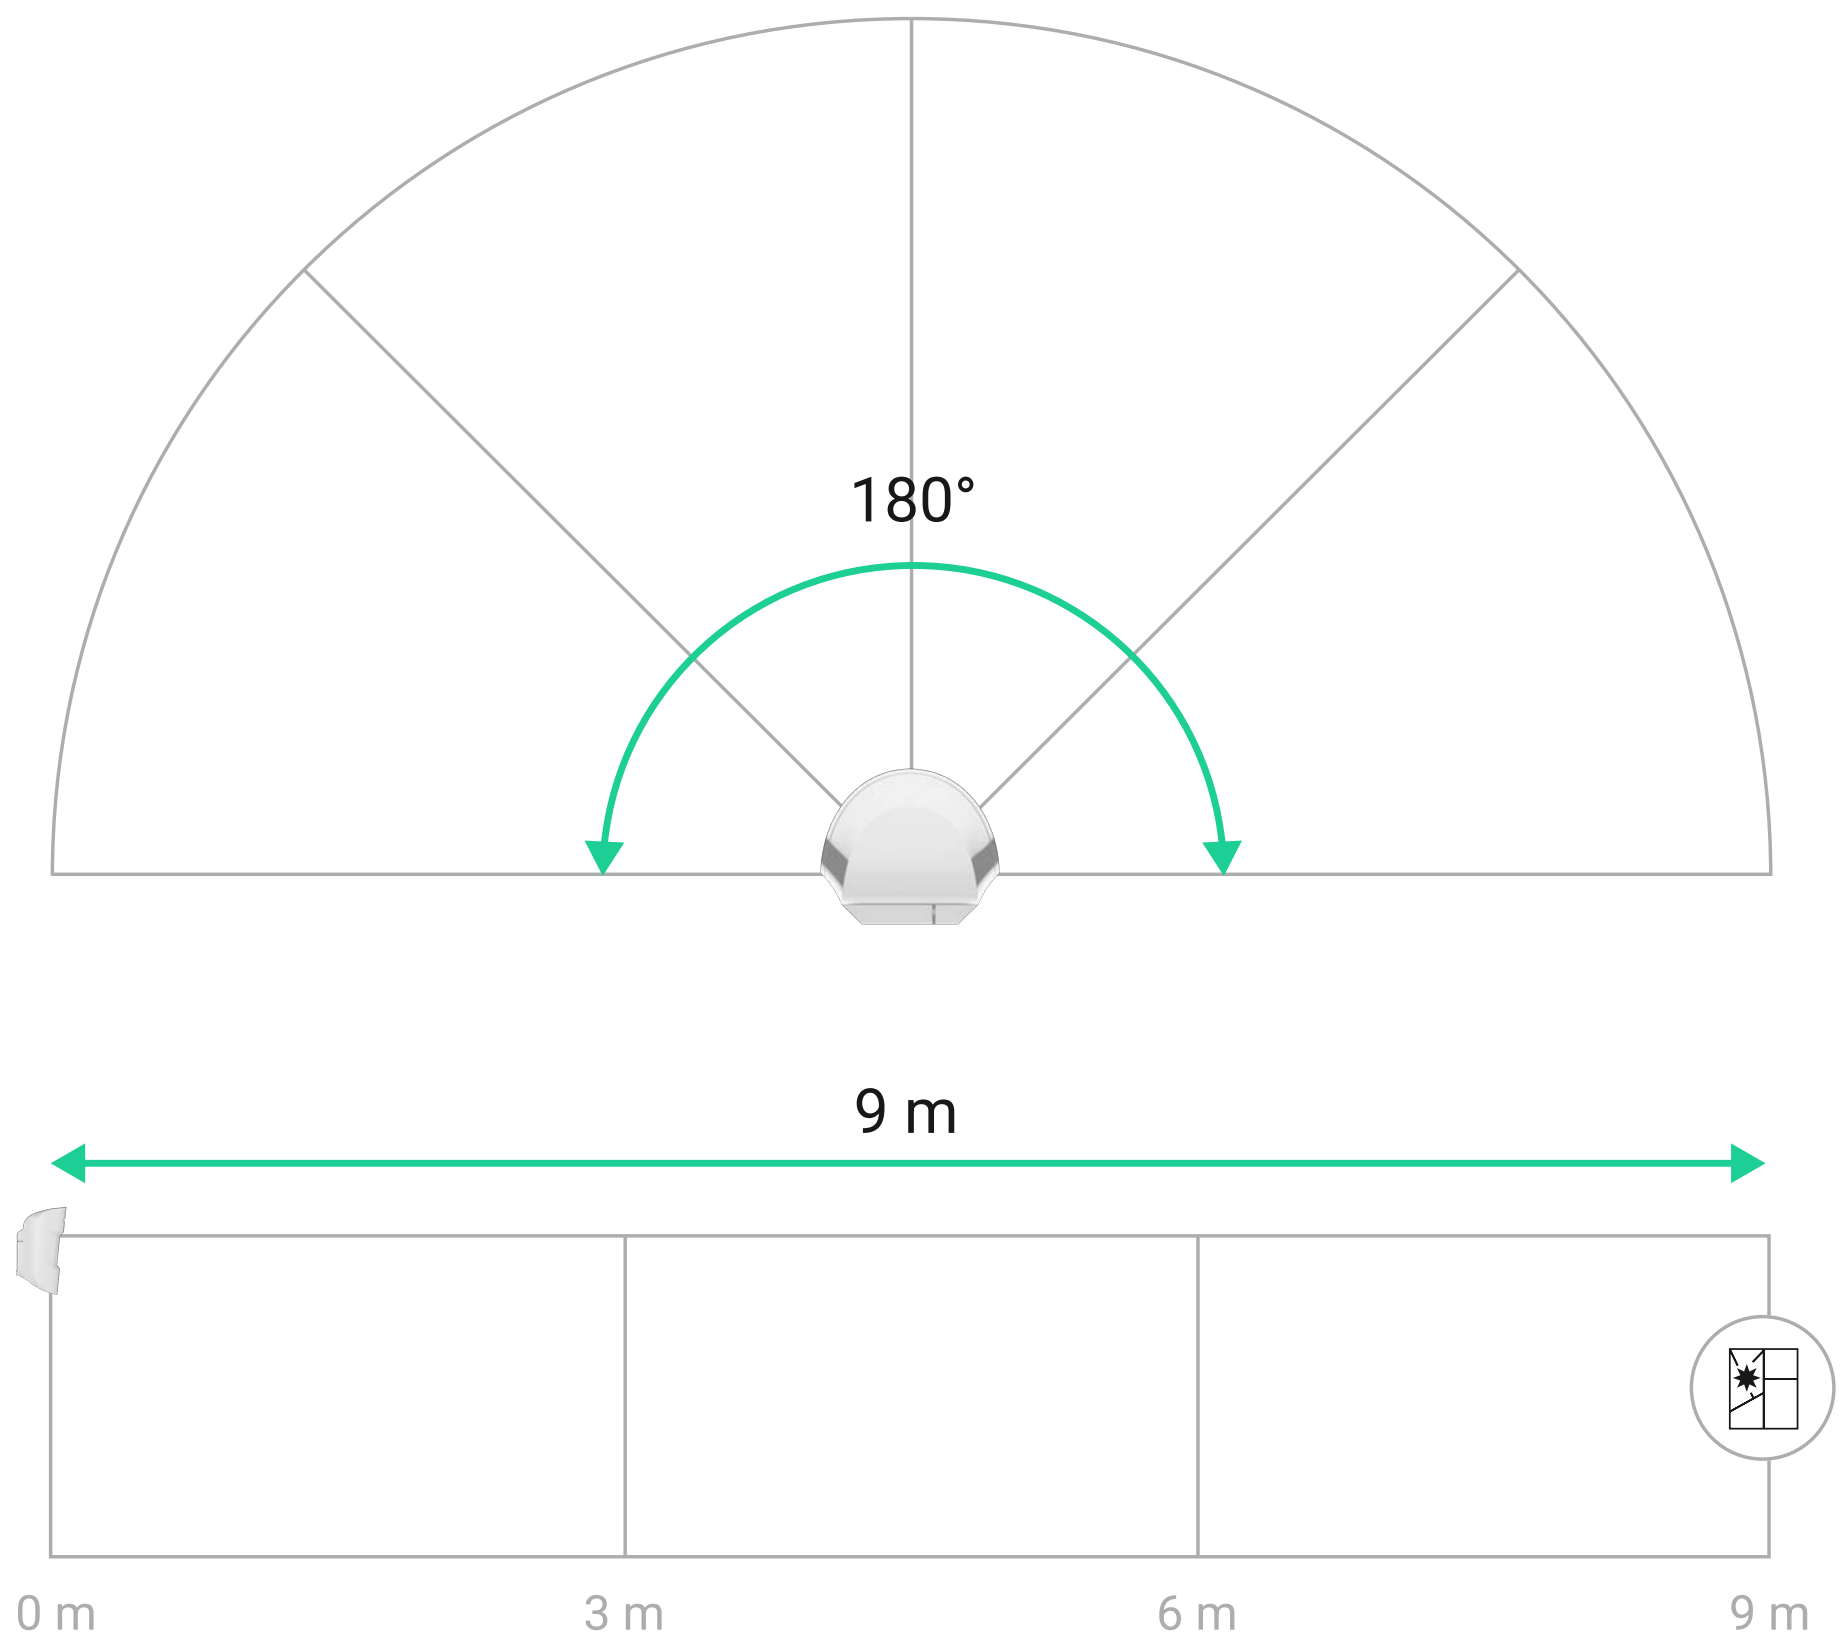


- Algoritmo DualTone a due fattori per verificare la rottura del vetro, analizzando sia le basse che le alte frequenze
- Filtro dei falsi allarmi causati dall'abbaiare dei cani o dal rumore dei camion che passano



Jeweller

tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m (3,900 ft) in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi




Massima autonomia

- Fino a 5 anni di durata della batteria
- Notifiche di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata



Resistenza al sabotaggio

- Allarme antisabotaggio
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Rilevamento di inibizioni
- Vite di fissaggio per montare il dispositivo su SmartBracket



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Installazione e sostituzione senza sforzo

Conformità agli standard EN 50131-2-2 (Grade 2) EN 50131-2-7-1 PD 6662:2017 SSF NFA2P Compatibilità con hub e ripetitori  Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=CP.S.J	Comunicazione con un hub o un ripetitore Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 868,0 – 868,6 MHz Raggio di comunicazione fino a 1,200 m fino a 3,900 ft In campo aperto	Rilevamento del movimento Tipo di sensore 1 × sensore PIR Distanza di rilevamento fino a 12 m fino a 39 ft Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5° Immunità agli animali domestici peso: fino a 20 kg (44 lb) altezza: fino a 50 cm (1,6 ft)	Rilevamento della rottura del vetro Tipo di sensore 1 × microfono a elettrete Distanza di rilevamento della rottura del vetro fino a 9 m fino a 29,5 ft Angolo orizzontale di rilevamento della rottura del vetro 180°
Alimentazione Batteria 1 × CR123A Durata della batteria fino a 5 anni	Installazione Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97" Peso 92 g 3,25 oz	Set completo Superior CombiProtect Jeweller 1 × batteria CR123A (preinstallata) Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio Kit di installazione Guida rapida



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/superior-combiprotect-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems