


Linea di prodotti Baseline

DoorProtect Jeweller


Rilevatore di apertura wireless.

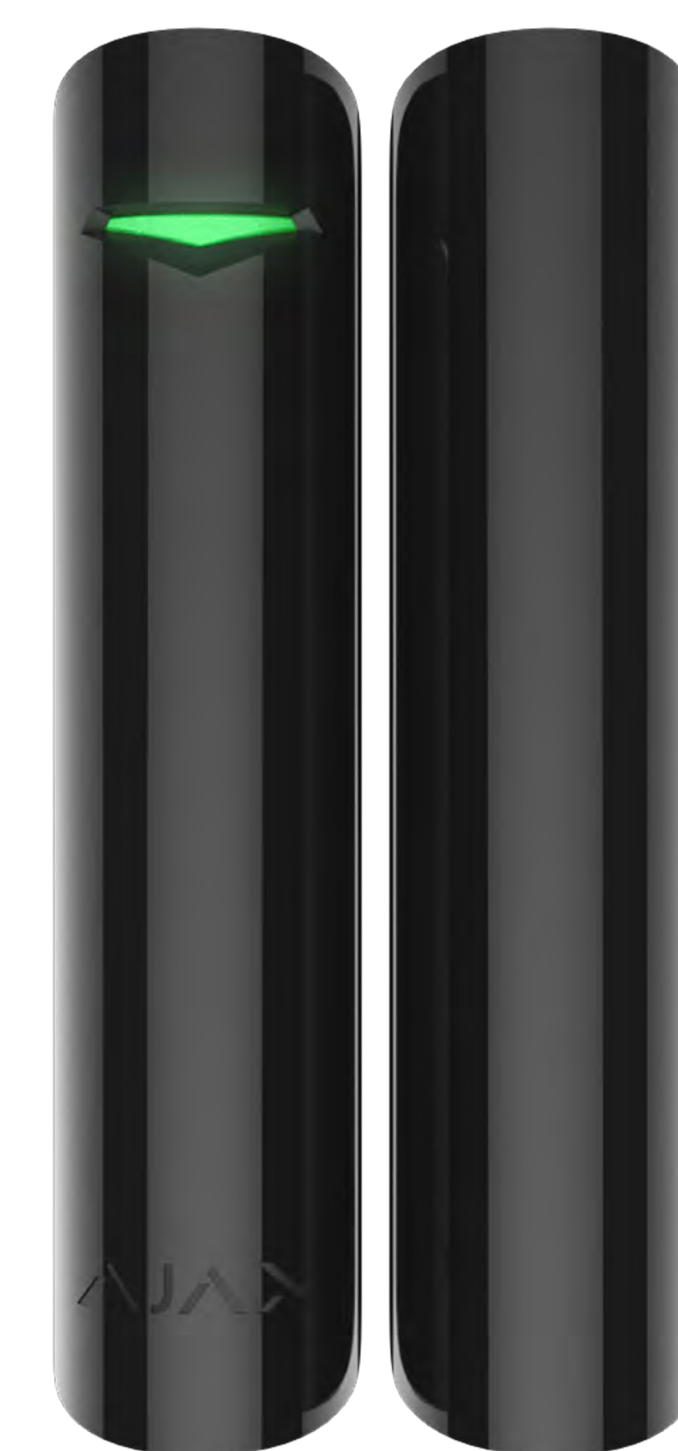

2
GRADE
EN 50131


PD 6662
2017

UL®
LISTED




Rilevamento affidabile di apertura

- Il relè reed con una capacità di 2 000 000 aperture
- Protezione contro le vibrazioni del relè reed
- Dotato di due magneti: piccolo e grande




Jeweller tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m in campo aperto
- Il protocollo utilizza la crittografia e autenticazione del dispositivo per evitare la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi




Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite codice QR
- Controllo da remoto e configurazione tramite l'app
- Installazione e manutenzione senza sforzi




Caratteristiche aggiuntive

- Ingresso NC aggiuntivo per il collegamento di un rilevatore di terze parti
- Campanello all'apertura: le sirene Ajax emettono un suono speciale quando la porta si apre



Massima autonomia

- Fino a 7 anni di funzionamento
- Batteria preinstallata
- Notifica di batteria scarica

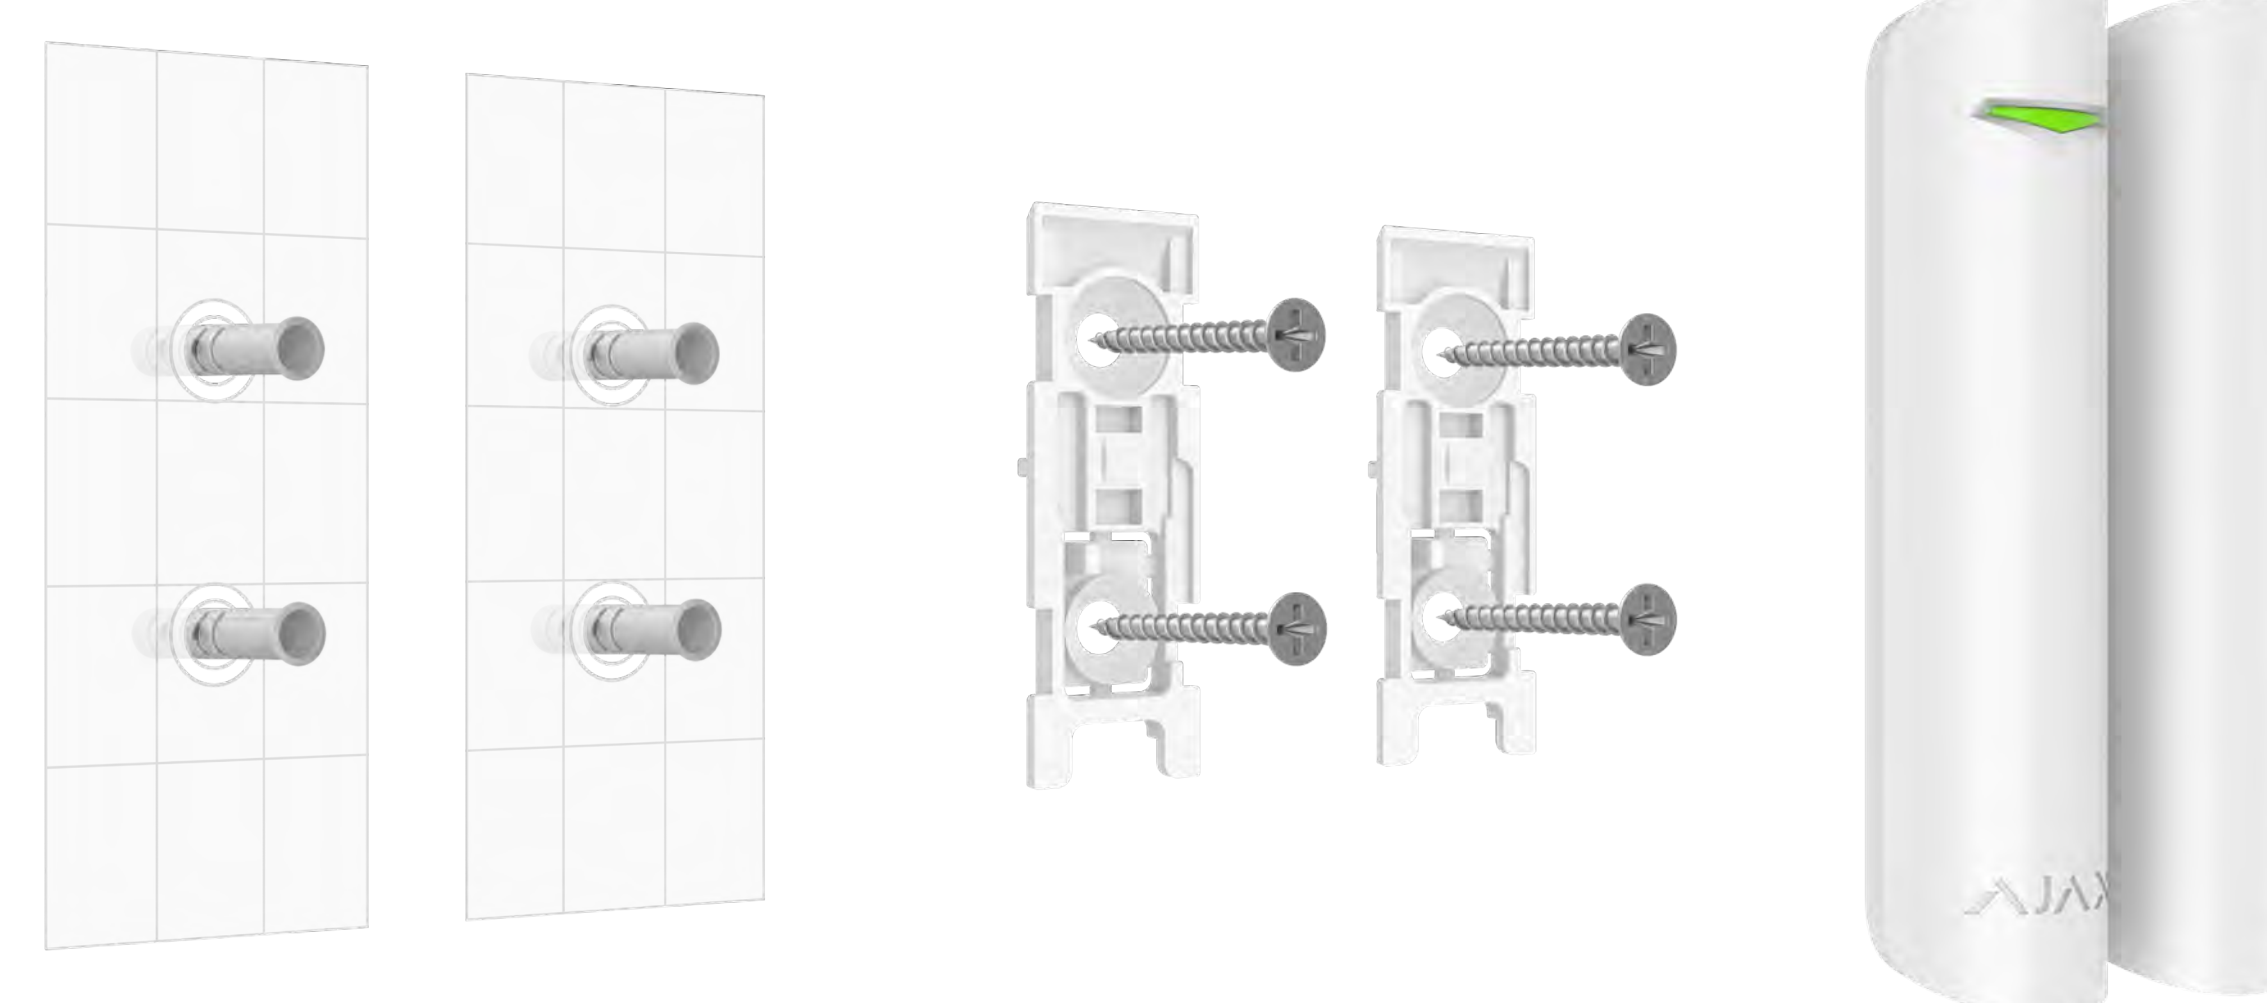

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 2) [PD 6662:2017] UL634, ULC/ORD-C634	Compatibilità Unità centrali Hub (2G) Jeweller, Hub (4G) Jeweller, Hub Plus Jeweller, Hub 2 (2G) Jeweller, Hub 2 (4G) Jeweller, Hub 2 Plus Jeweller, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G) Ripetitori ReX, ReX 2	Comunicazione con l'unità centrale Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0 – 926,5 MHz 915,85 – 926,5 MHz 921,0 – 922,0 MHz Dipende dalla regione di vendita. Raggio di comunicazione Jeweller fino a 1,200 m In campo aperto.	Rilevamento di apertura Tipo di sensore 1 relè reed Connessione di un rilevatore di terze parti rilevatore cablato con il tipo di contatto normalmente chiuso (NC)
Alimentazione Batteria 1 × CR123A Preinstallata. Durata della batteria fino a 7 anni	Installazione Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50	Custodia Colore bianco nero Dimensioni Ø 20 x 90 mm Peso 29 g	Set completo DoorProtect Jeweller 2 magneti (piccolo e grande) 1 batteria CR123A (preinstallata) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Connettore a 2 fili per un rilevatore di terze parti (tipo di contatto NC) Guida rapida



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
support.ajax.systems/manuals/doorprotect/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems