

Superior GlassProtect Jeweller


Rilevatore di rottura vetro wireless con microfono

- 2
GRADE
EN 50131
- PD 6662
2017
- INCERT
- SSF
- NFA2P


Questo è il dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.




BASELINE GlassProtect Jeweller	SUPERIOR Superior GlassProtect Jeweller
Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio	Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio
Batteria standard	Batteria migliorata
Custodia lucida	Custodia opaca
Disponibile per tutti i PRO	Disponibile solo per i partner accreditati




Rilevamento della rottura del vetro

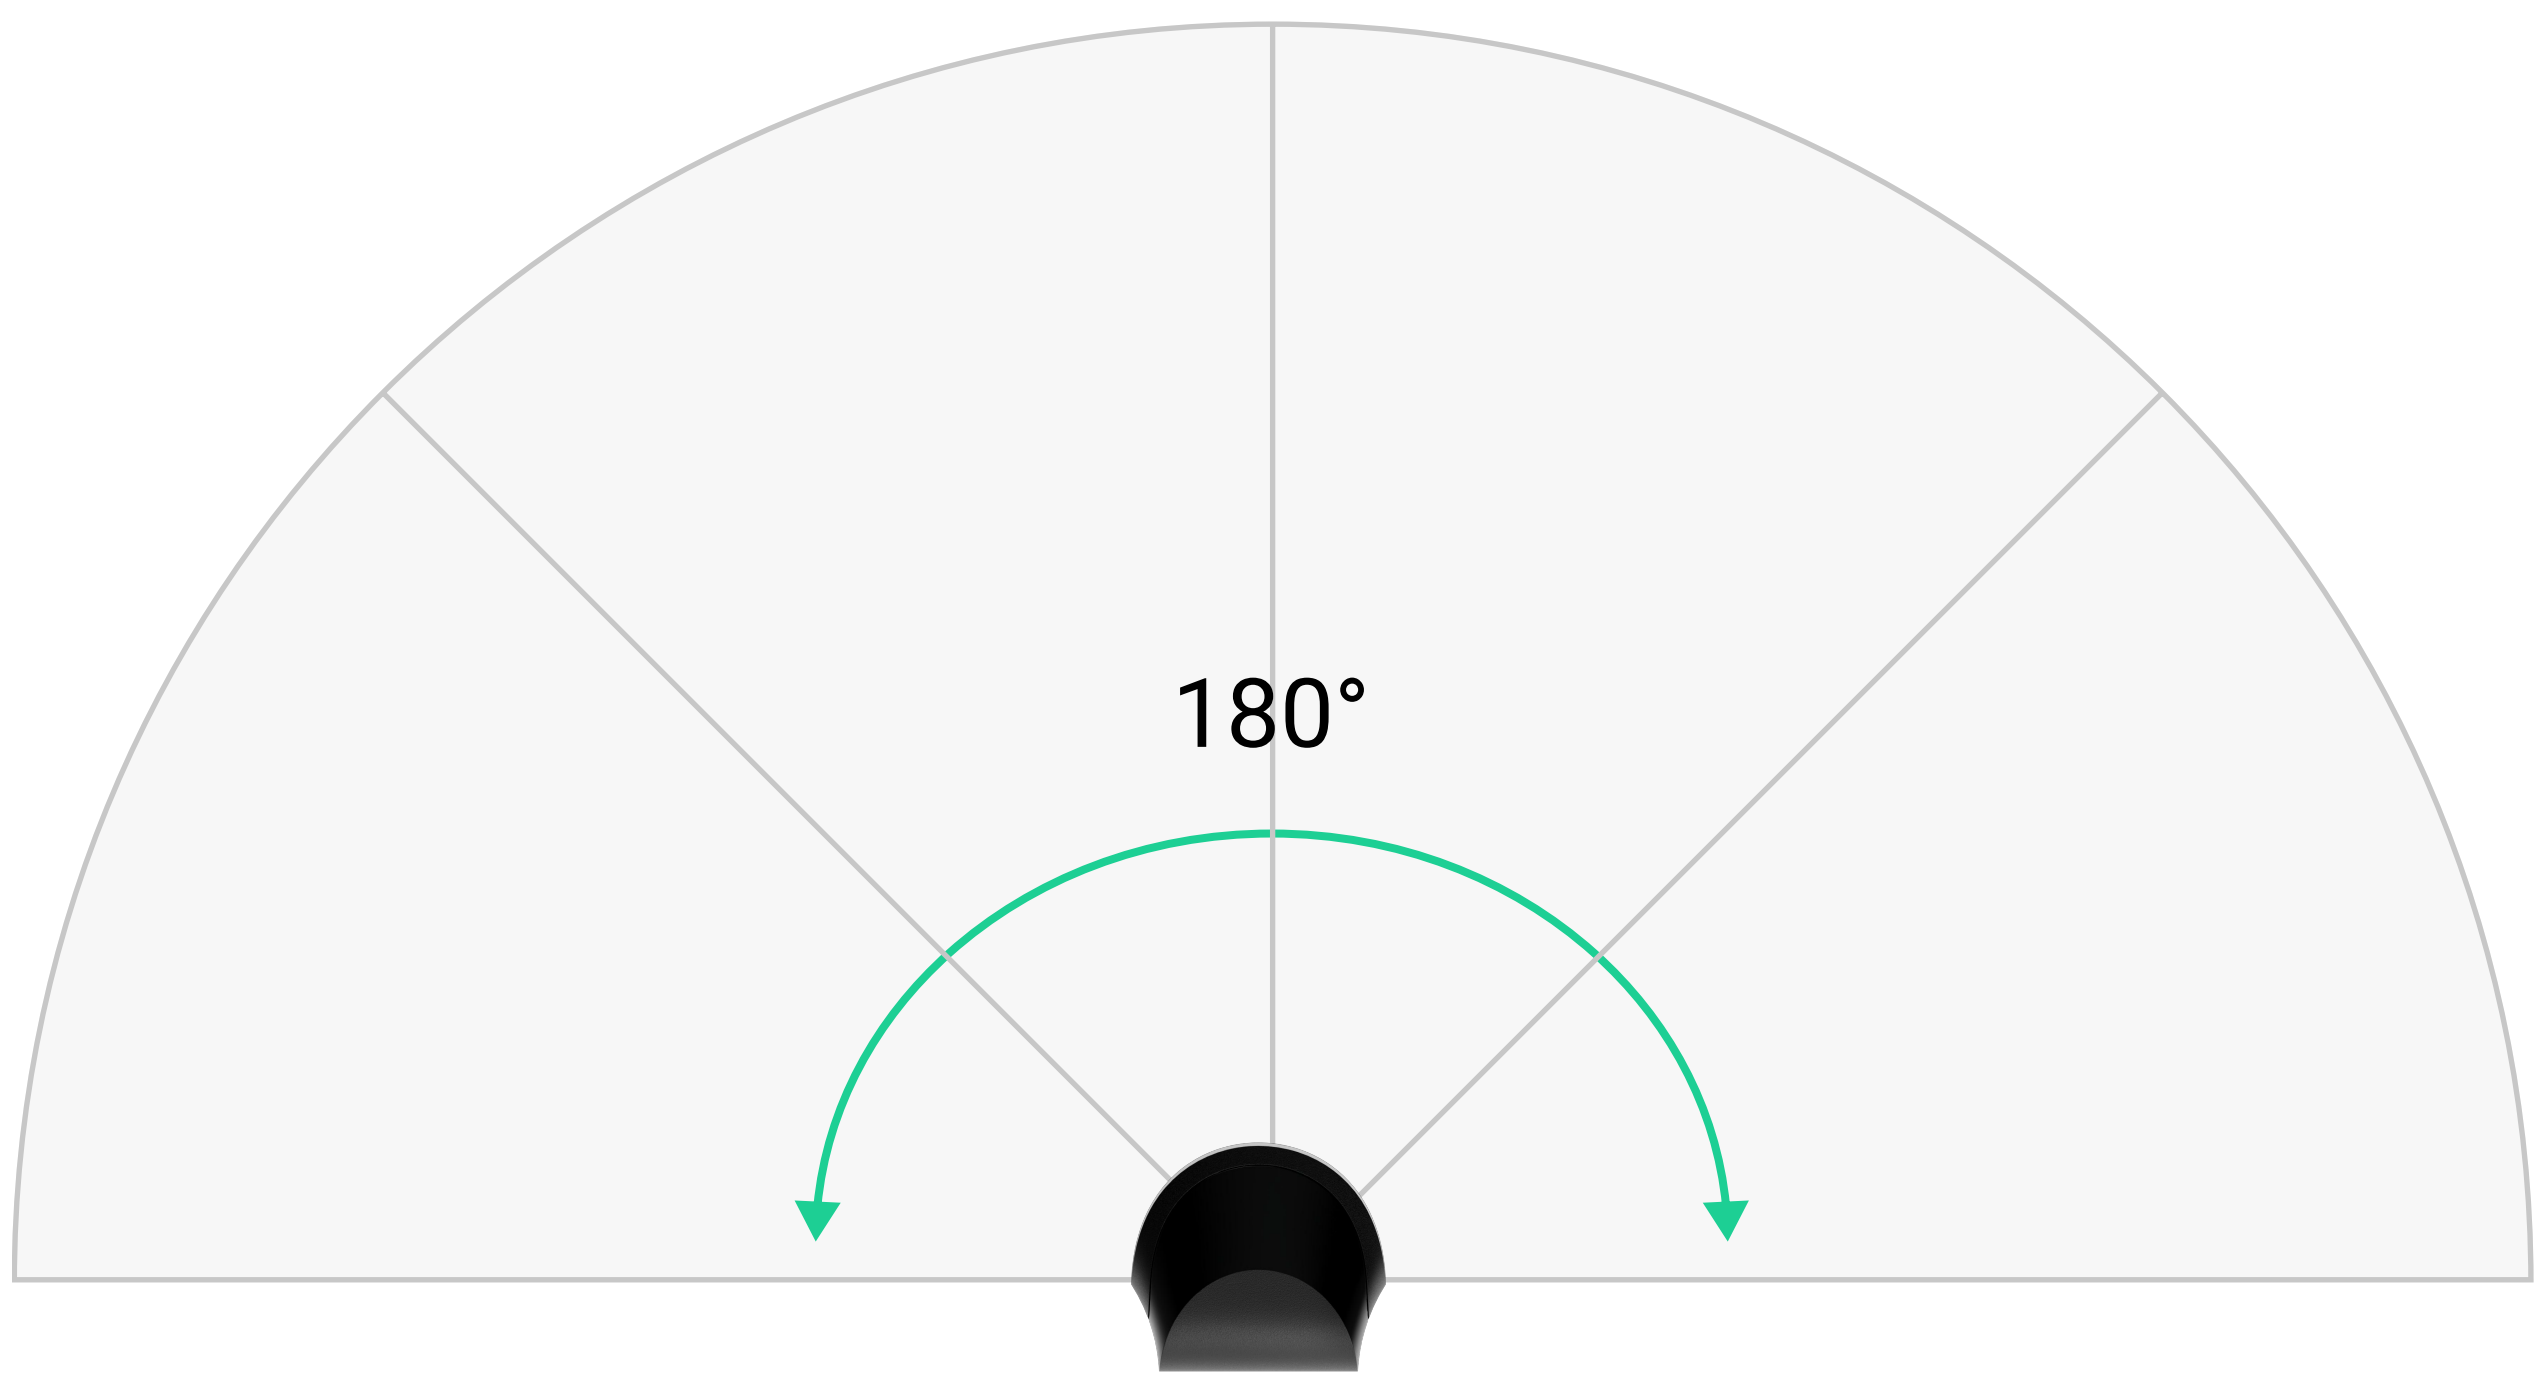

- Algoritmo DualTone a due fattori per la verifica della rottura del vetro: per basse e alte frequenze

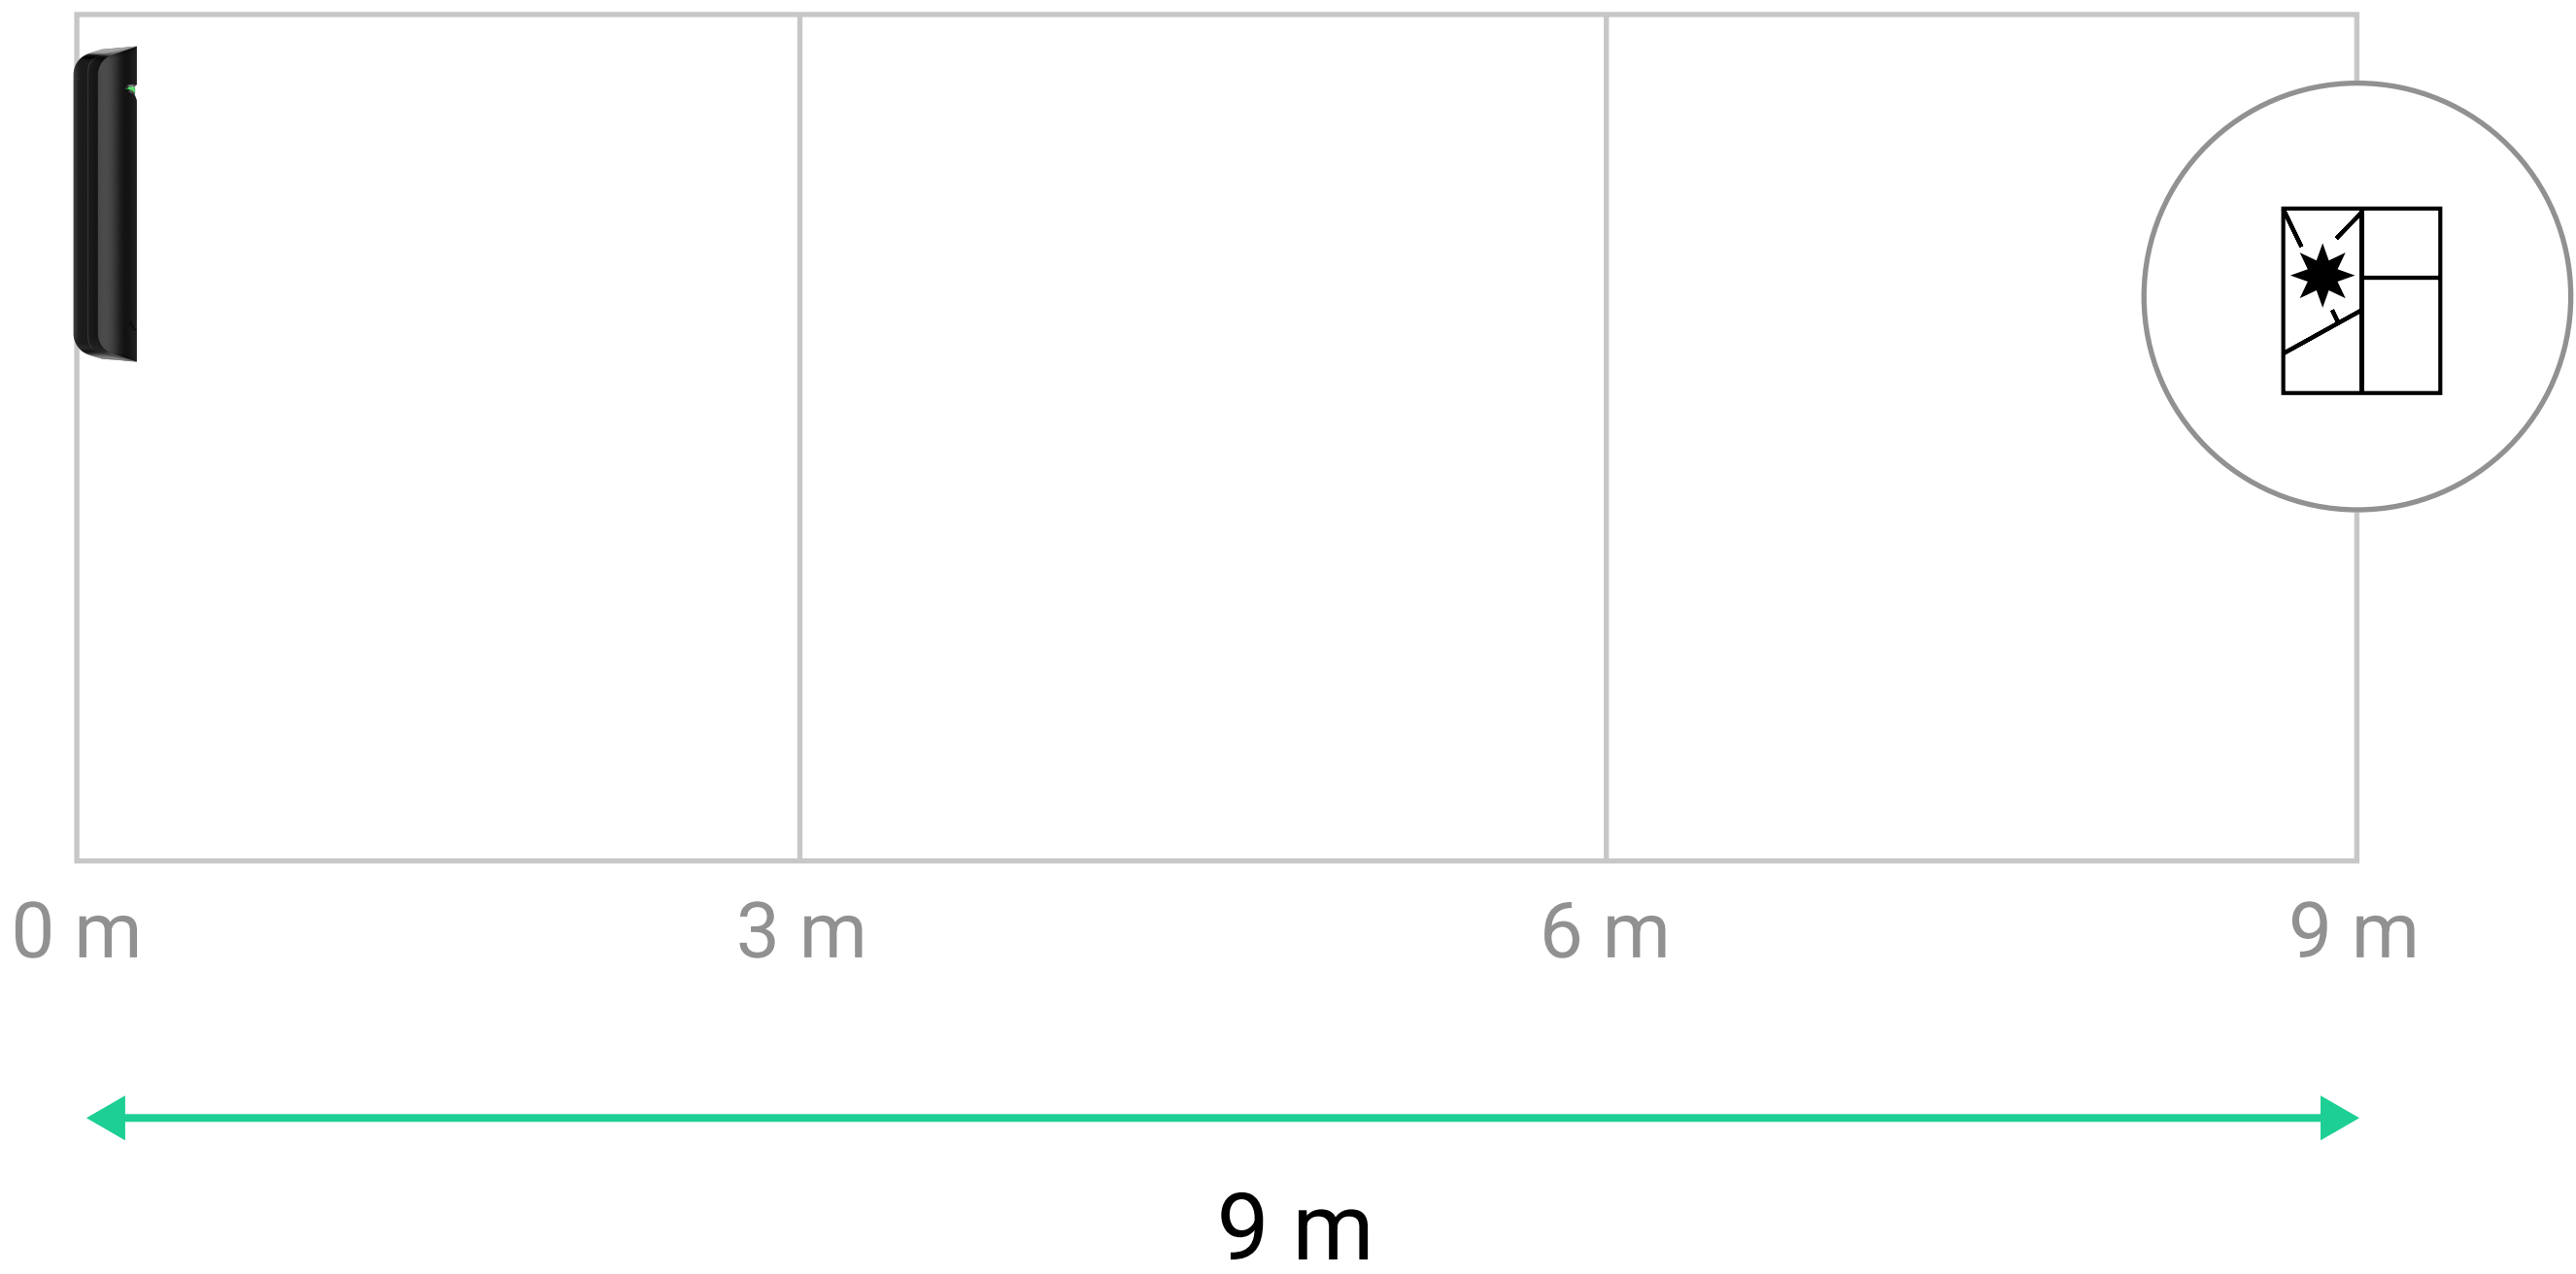

- Filtro dei falsi allarmi causati dall'abbaiare dei cani o dal rumore dei camion che passano




Jeweller tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,000 m (3,300 ft) in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi




Protezione contro il sabotaggio

- Allarme antisabotaggio
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Rilevamento di inibizioni
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket



Massima autonomia

- Fino a 7 anni di durata delle batterie
- Notifiche di batteria scarica
- Batteria Panasonic preinstallata



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nell'app
- Installazione e sostituzione senza sforzo

Conformità agli standard EN 50131-2-7-1 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF	Compatibilità con hub e ripetitori  Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=GPS.J	Comunicazione con l'unità centrale Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 868,0–868,6 MHz Raggio di comunicazione fino a 1,000 m fino a 3,300 ft In campo aperto	Rilevamento Tipo di sensore 1 × microfono a elettrete Distanza di rilevamento della rottura del vetro fino a 9 m fino a 29,5 ft Angolo orizzontale di rilevamento della rottura del vetro 180° Connessione di un rilevatore di terze parti rilevatore con il tipo di contatto NC (normalmente chiuso)
Alimentazione Batteria 1 × CR123A Durata della batteria fino a 7 anni	Installazione Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 103 × 22 × 21 mm 4,05" × 0,87" × 0,83" Peso 40 g 1,41 oz	Set completo Superior GlassProtect Jeweller 1 × batteria CR123A (preinstallata) SmartBracket con vite di fissaggio Morsetto terminale esterno Kit di installazione Guida rapida



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-glassprotect-jeweller



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems