

Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller

Rilevatore di movimento PIR wireless con sistema antimascheramento e possibilità di foto-verifica estesa. Supporta la risoluzione HD.



2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller non supporta la funzione di immunità agli animali domestici.





Foto-verifica


- Supporto per foto HD con risoluzione fino a 960 × 720 pixel³
- Da 1 a 5 foto in una serie⁴
- Prima consegna foto⁵ in 4,5 s
- Foto su richiesta, per allarme, mascheramento, allarme antisabotaggio, scenario, inserimento/disinserimento e programmazione
- Illuminazione IR per condizioni di scarsa illuminazione
- HDR per equalizzare l'illuminazione per migliorare la qualità dell'immagine



Jeweller e TurboWings

Comunicazione wireless

- Fino a 1,700 m (5,600 ft) di comunicazione radio⁶
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Salto di frequenza per evitare interferenze radio e inibizione





Massima autonomia

- Fino a 4 anni di funzionamento con Foto su richiesta disattivata e fino a 3 anni quando la funzione è attivata
- Notifiche di batteria scarica
- Batterie preinstallate potenziate




Protezione antisabotaggio

- Rilevamento di mascheramento: ostacolo davanti alla lente; verniciatura della lente; materiale opaco che copre la parte anteriore del rilevatore
- Tre livelli di sensibilità di rilevamento del mascheramento per adattarsi a qualsiasi condizione dell'impianto
- Allarme antisabotaggio e vite di fissaggio
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione

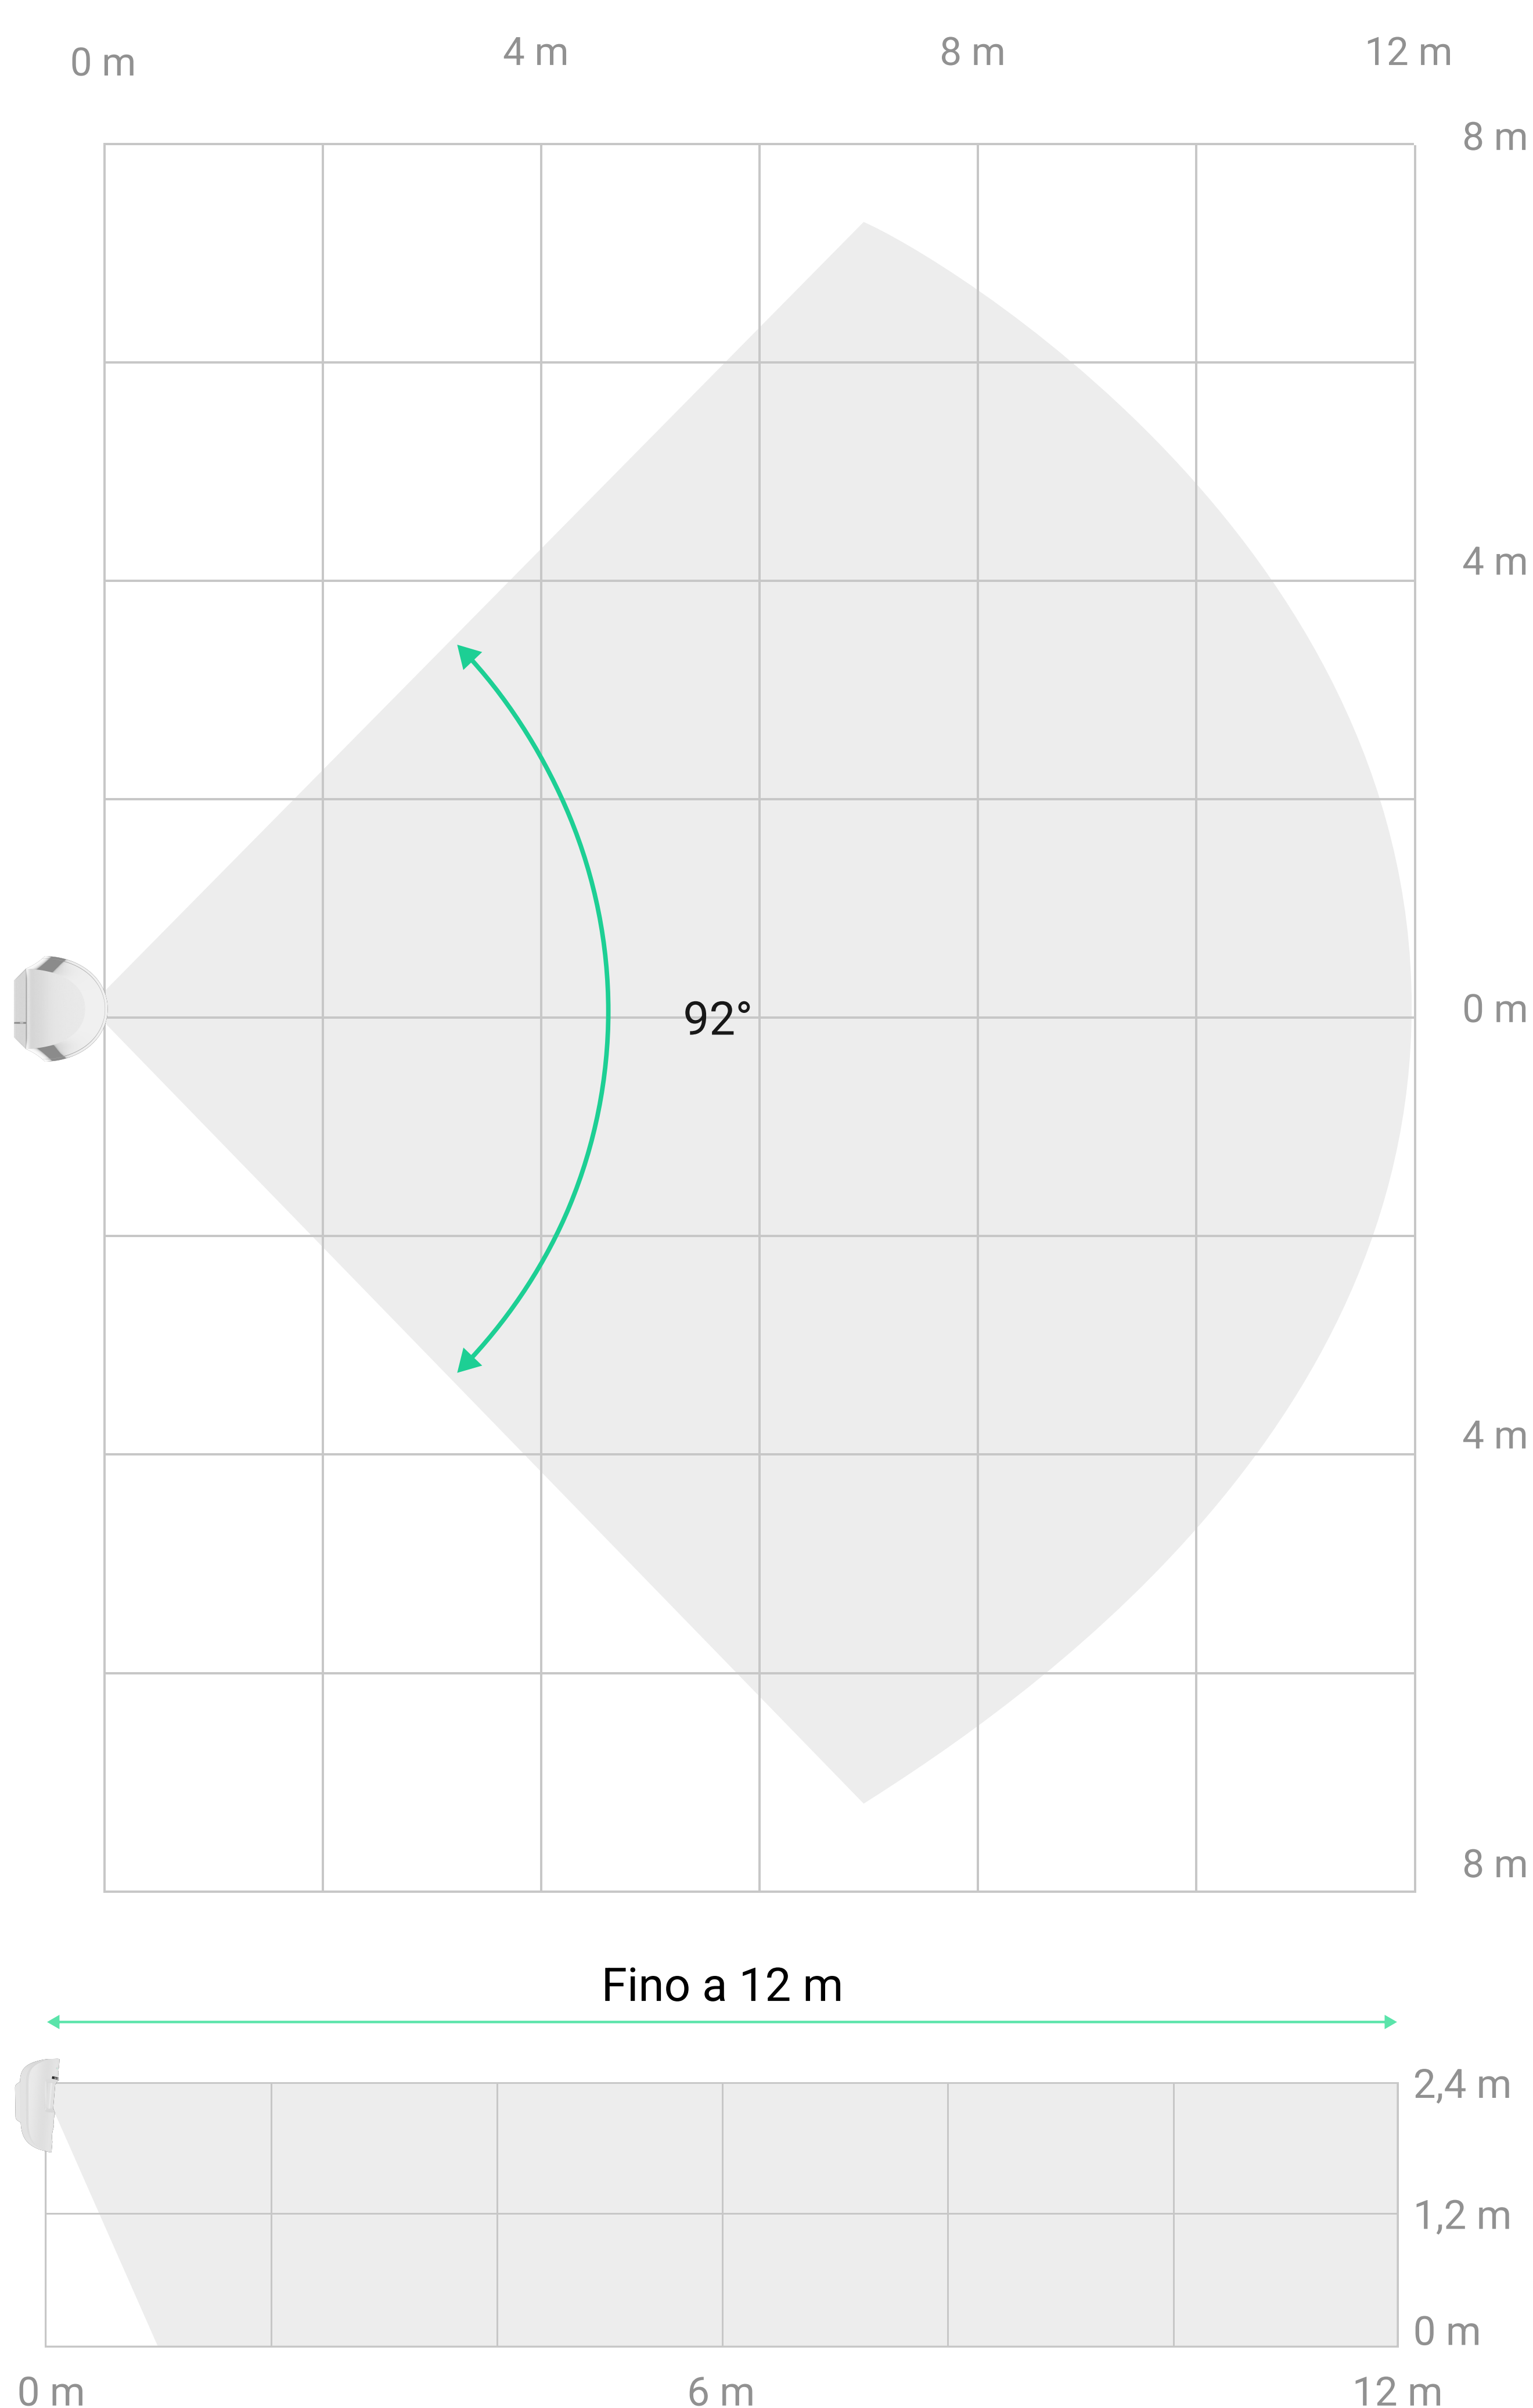


Rilevamento del movimento

- Distanza di rilevamento del movimento fino a 12 m (39 ft)
- Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 92°
- Compensazione della temperatura per il rilevamento del movimento a qualsiasi temperatura di funzionamento
- Zona cieca ridotta¹ sotto il rilevatore fino a 80 cm (2,6 ft), coerente con tutti i livelli di sensibilità
- Rilevamento di persone che strisciano²



Installazione e configurazione rapida

- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax mobili e desktop
- Installazione e sostituzione senza aprire la custodia

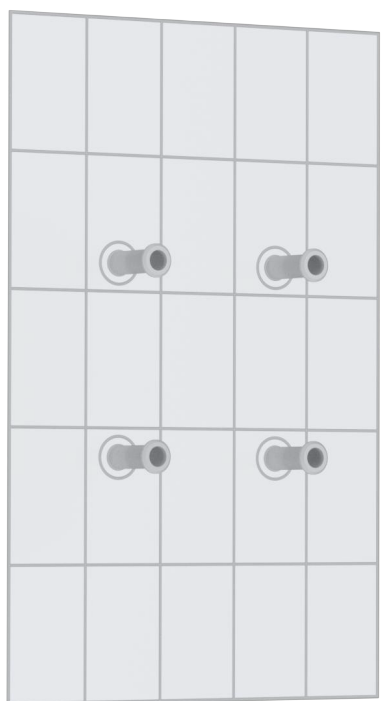

Questo è il dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 Compatibilità con hub e ripetitori  Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MC.SAMP.J	Comunicazione con un hub o un ripetitore Tecnologie di comunicazione Jeweller e TurboWings Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,600 ft In campo aperto Protezione contro la contraffazione Autenticazione del dispositivo	Foto-verifica Risoluzione delle foto (in pixel) 960 × 720 640 × 480 320 × 240 160 × 120 Regolabile nelle app Ajax Foto in serie da 1 a 5 foto⁴ Regolabile nelle app Ajax Tipi di foto-verifica Foto su richiesta Foto per allarme Foto per programmazione Foto per scenario Foto per mascheramento Foto per allarme antisabotaggio Foto durante l'inserimento/ disinserimento La funzione HDR Supporto per foto HD³	Rilevamento del movimento Tipo di sensore 1 × sensore PIR Distanza di rilevamento del movimento fino a 12 m fino a 39 ft Quando il rilevatore è installato a un'altezza di 2,4 m (7.9 ft) Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 92° Sensibilità di rilevamento del movimento 3 livelli Regolabile nelle app Ajax Sensibilità di rilevamento del mascheramento 3 livelli Regolabile nelle app Ajax
Alimentazione Batterie 2 × CR123A (preinstallate) Durata della batteria fino a 4 anni Con la funzione Foto su richiesta disattivata fino a 3 anni Con la funzione Foto su richiesta attivata	Installazione Altezza consigliata per l'installazione 2,4 m 7,9 ft Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50	Custodia Colore bianco Dimensioni 134 × 70 × 59 mm 5,28" × 2,74" × 2,33" Peso 176 g 6,21 oz	Set completo Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller 2 × batteria CR123A (preinstallate) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida

¹ Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller rileva una persona che si trova a una distanza di 80 cm (2,6 ft) dal dispositivo quando il rilevatore è installato correttamente a un'altezza di 2,4 m (7,9 ft). I test sono stati condotti con una persona di 175 cm (5,7 ft).

² Superior MotionCam AM (PhOD) Jeweller rileva una persona che striscia a una distanza di 2 m (6,6 ft) dal dispositivo quando il rilevatore è installato correttamente a un'altezza di 2,4 m (7,9 ft).

³ consegna della foto in 15,5 secondi con protocollo TurboWings.

⁴ Il numero di foto in una serie dipende dalla risoluzione della foto selezionata.

⁵ Con protocollo TurboWings e risoluzione fotografica di 320x240 pixel. Questo è il tempo necessario per la consegna della foto dal rilevatore all'hub. Il tempo di consegna alle app dipende dalla qualità della connessione tra l'hub e il server, nonché dalla velocità di Internet dello smartphone.

⁶ In campo aperto.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-am-phod-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  [@AjaxSystemsSupport_Bot](https://t.me/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  ajax.systems