

Superior MotionCam (PhOD) Jeweller

Rilevatore di movimento PIR wireless
con possibilità di foto-verifica estesa


Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior.
Solo i partner di Ajax Systems accreditati possono vendere,
installare e amministrare i prodotti Superior.

2
GRADE
EN 50131PD 6662
2017

INCERT

SSF

NFA2P



Rilevamento del movimento

- Fino a 12 m (39 ft) di distanza di rilevamento del movimento¹
- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Compensazione della temperatura
- Immunità agli animali domestici²







Foto-verifica


Il rilevatore è dotato di una telecamera integrata per valutare rapidamente la situazione dell'impianto protetto. Sono disponibili cinque tipi di foto-verifica: per allarme, per scenario, per programmazione, per inserimento/disinserimento e su richiesta.

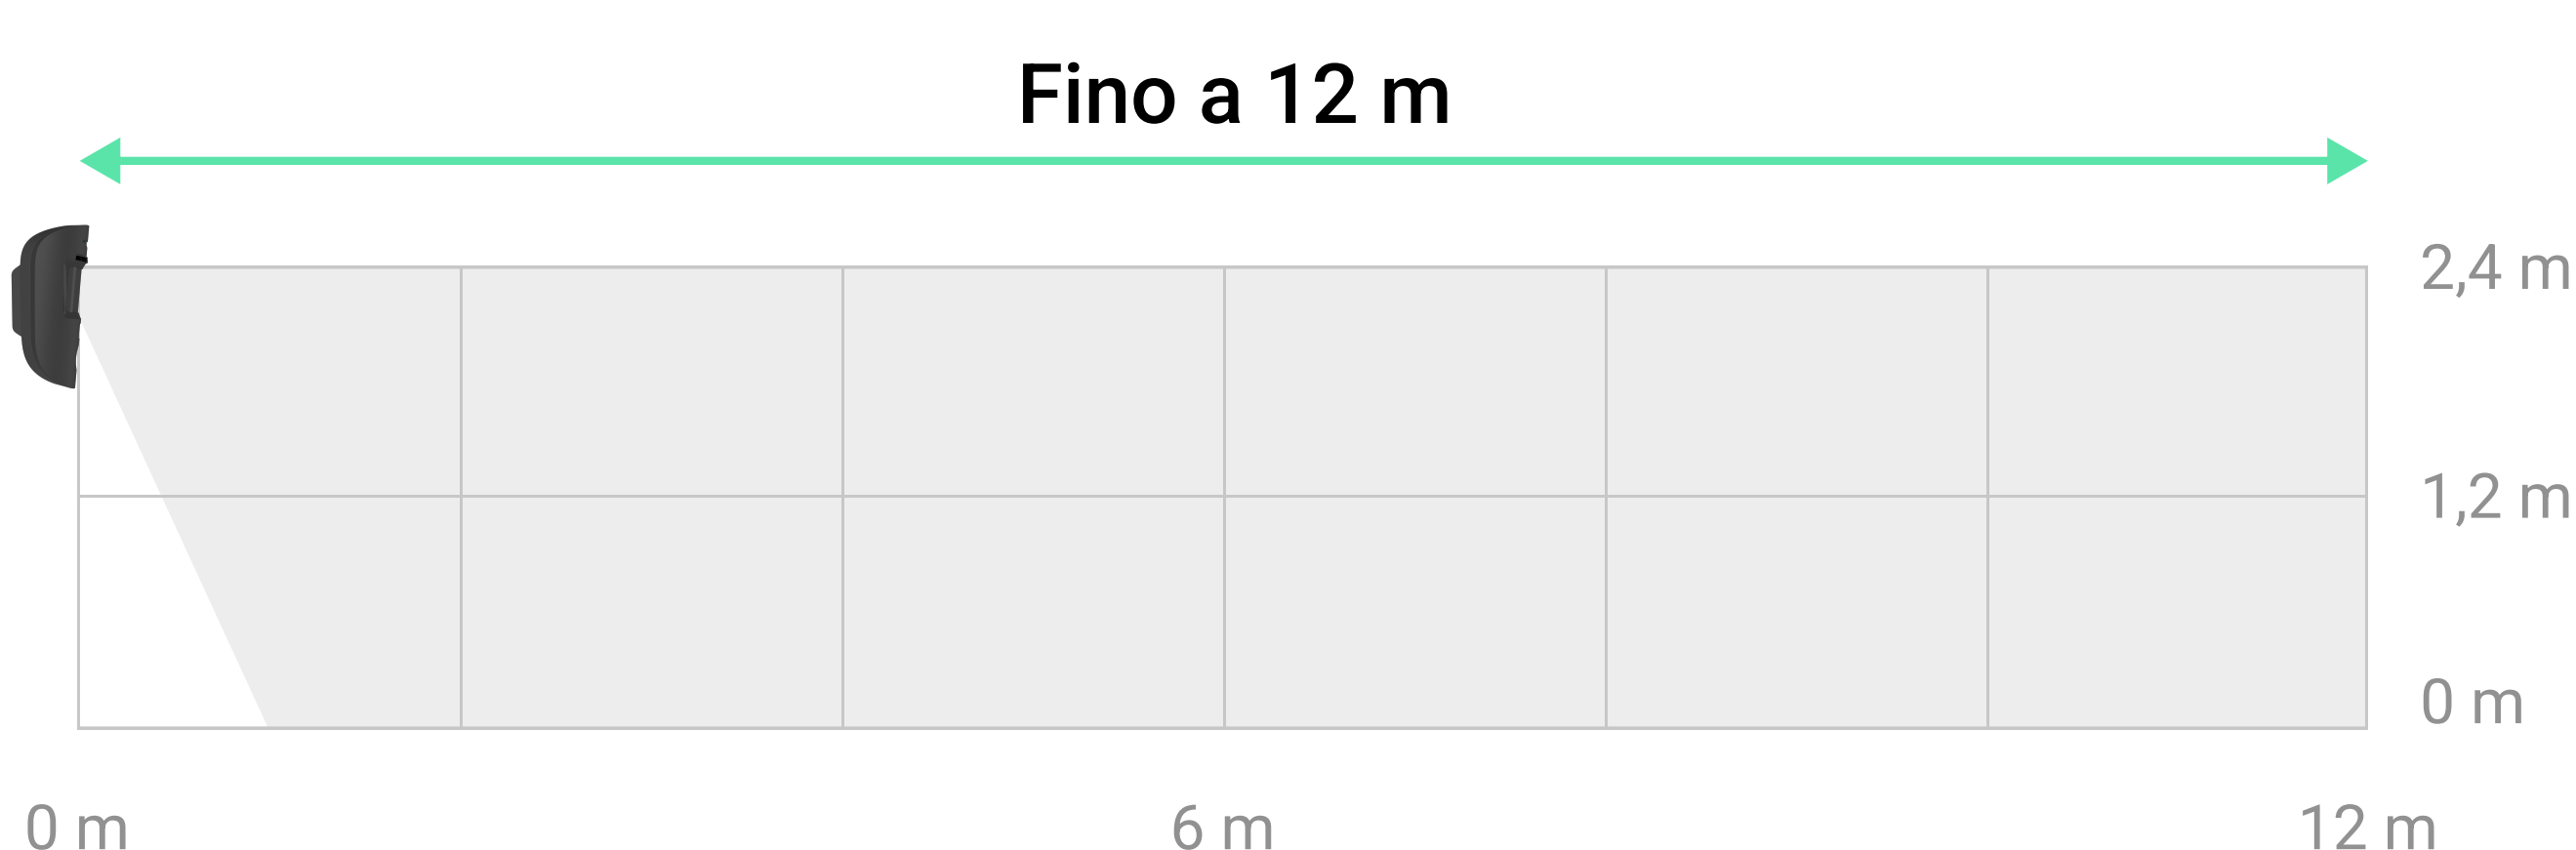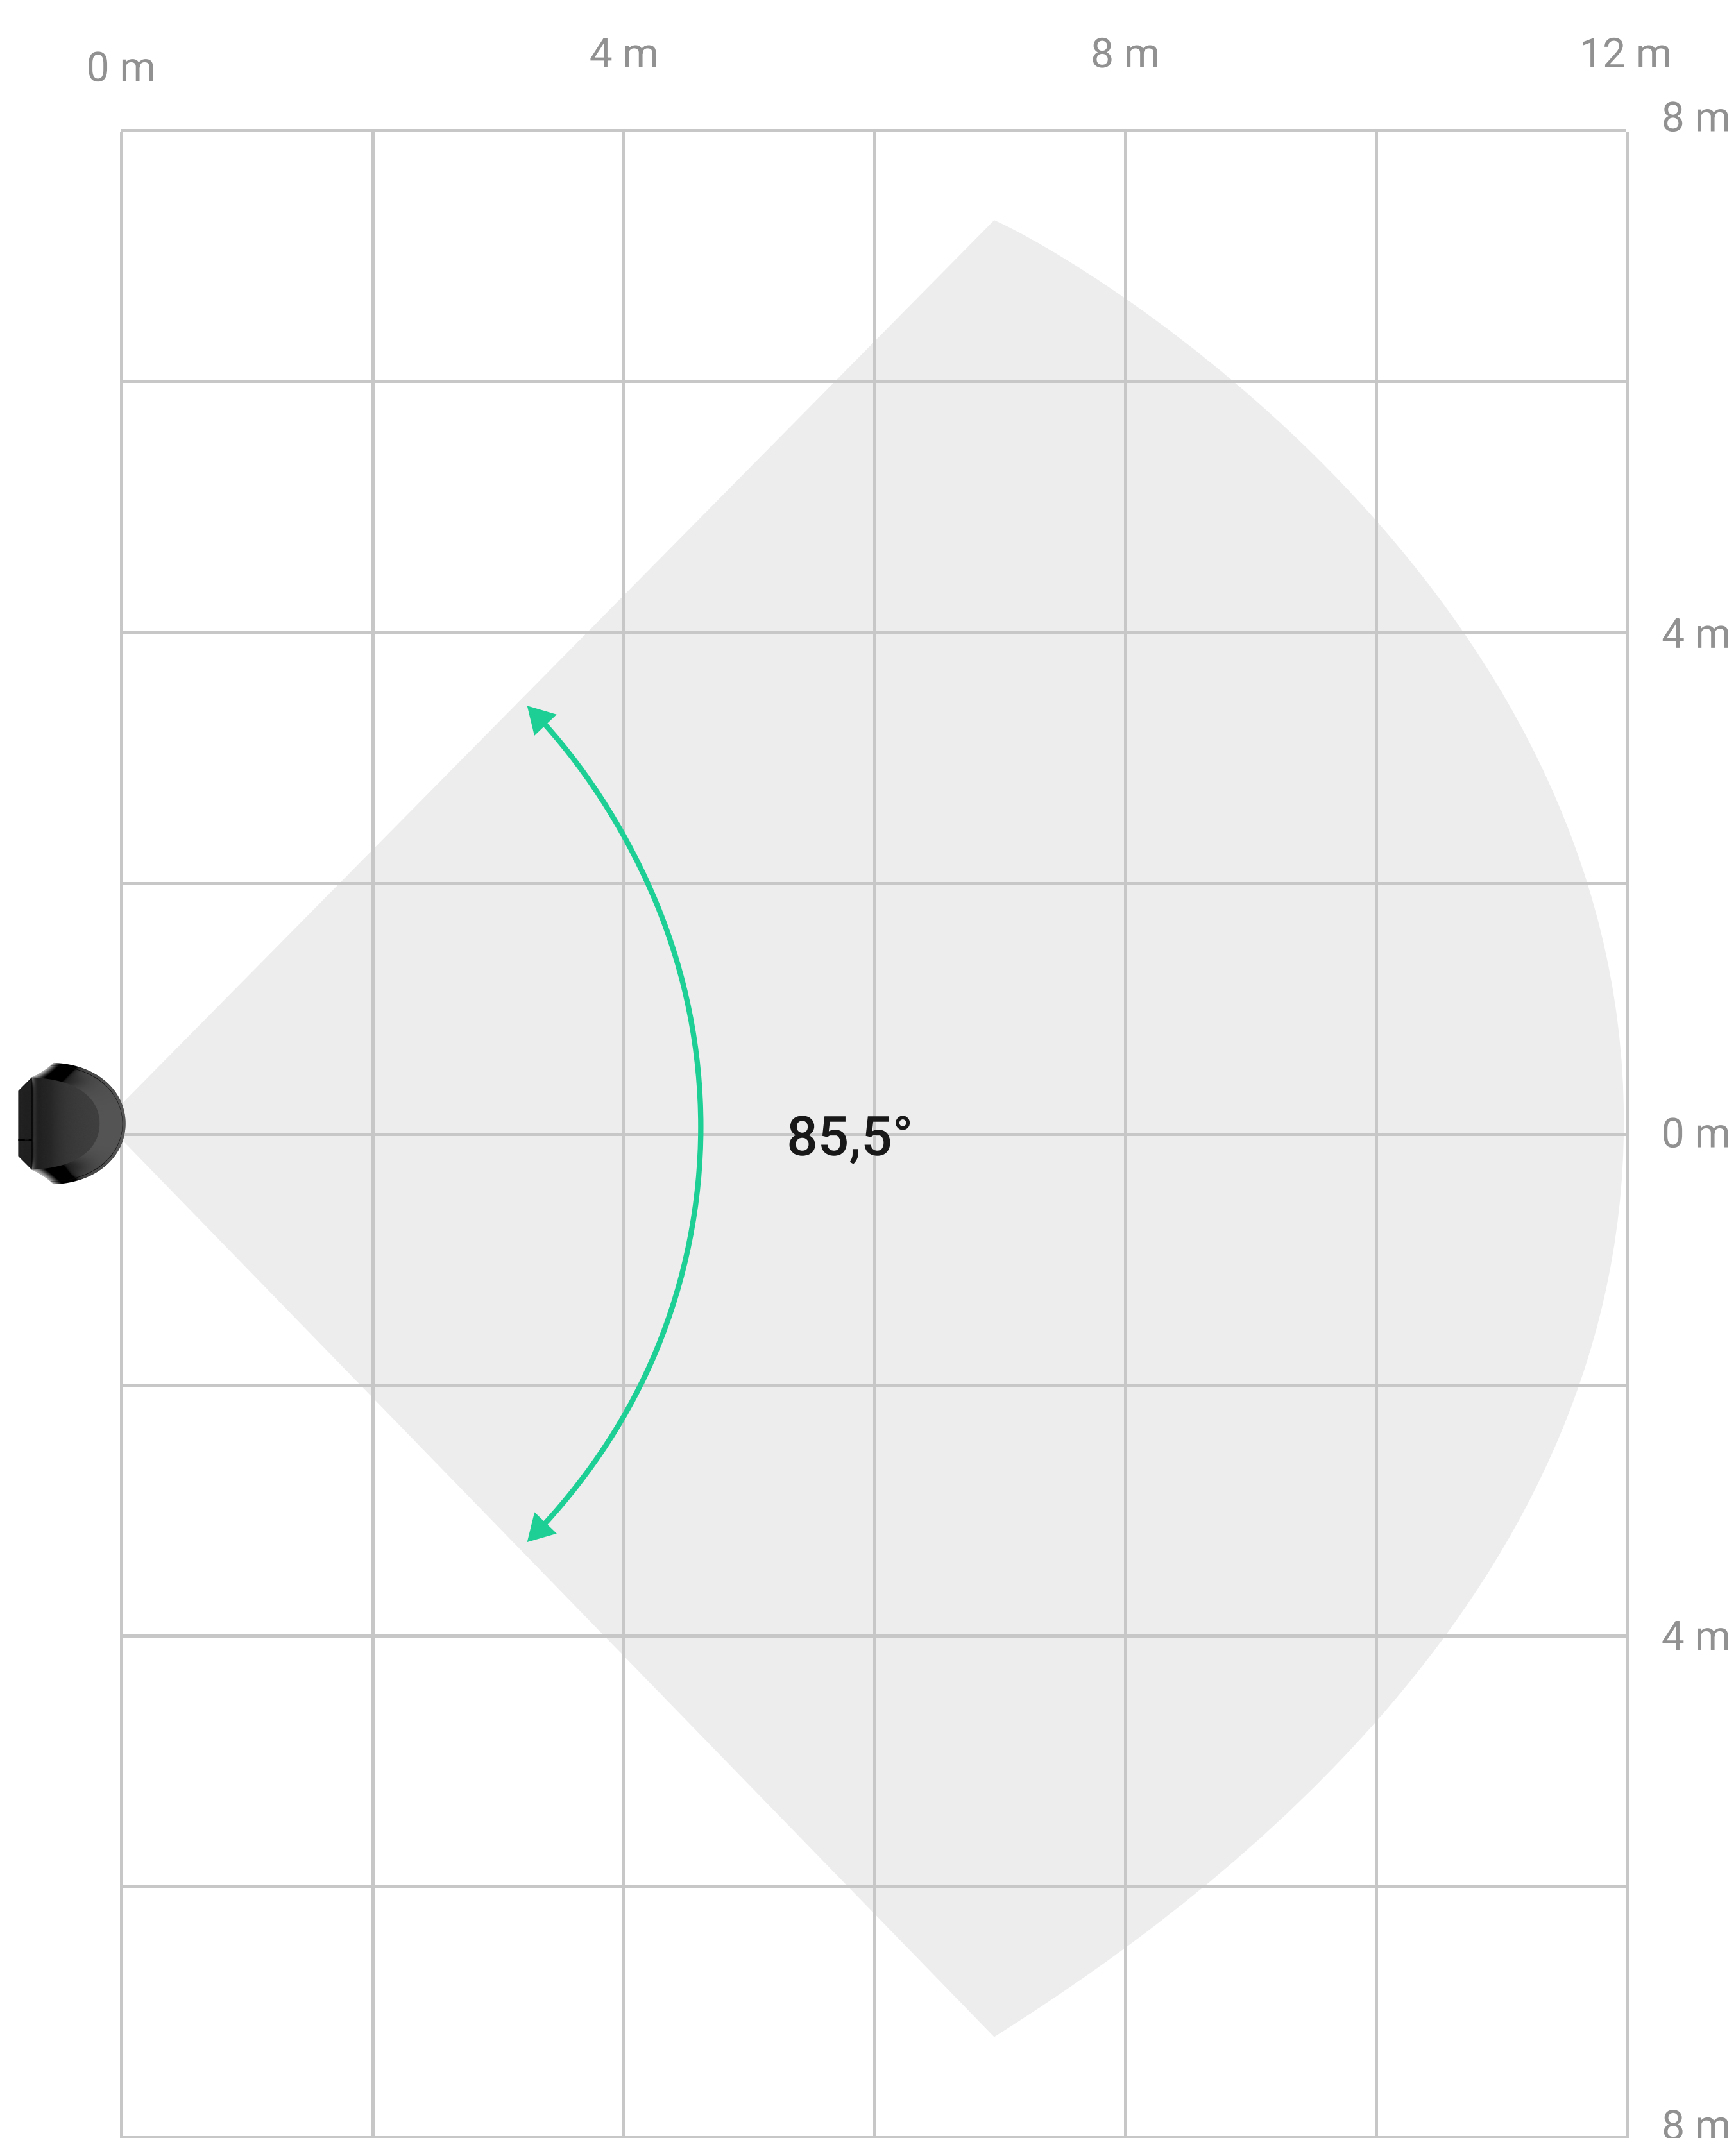


Risoluzione delle foto fino a 640 × 480 px




Fino a 5 foto in una serie



Illuminazione IR per condizioni di scarsa illuminazione



Configurazione precisa dei diritti di accesso ai dati visivi in un'app Ajax




Jeweller e Wings comunicazione radio

- Raggio di comunicazione fino a 1,700 m (5,550 ft) in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo nelle app
- Backup dei dati e rinvio in caso di interruzione della trasmissione




Protezione contro il sabotaggio

- Tamper alarm to notify of attempts to dismantle the device
- Device authentication to prevent spoofing
- Frequency hopping to prevent radio interference and jamming
- Holding screw to secure the device on SmartBracket



Massima autonomia

- Fino 4 anni di funzionamento con le batterie preinstallate
- Notifiche di batteria scarica
- Batterie di alta qualità di produttori comprovati
- Impatto minimo delle temperature limite sulla durata della batteria



Installazione e configurazione rapide

- Abbinamento all'hub tramite la scansione del codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Installazione e manutenzione senza sforzo, senza la necessità di smontare la custodia

Conformità agli standard EN 50131-2-2 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P Compatibilità Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MC.SP.J	Comunicazione con un hub o un ripetitore Tecnologie di comunicazione Jeweller e Wings Frequenze di funzionamento 868,0–868,6 MHz Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,600 ft In campo aperto Intervallo di ping 12–300 s Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax	Rilevamento del movimento Tipo di sensore 1 × sensore PIR Distanza di rilevamento del movimento¹ fino a 12 m fino a 39 ft Quando il rilevatore è installato a un'altezza di 2,4 m (8 ft) Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5° Immunità agli animali domestici² peso: fino a 20 kg (44 lb) altezza: fino a 50 cm (1,6 ft) Compensazione della temperatura	Foto-verifica Risoluzione delle foto (in pixel) 640 × 480 320 × 240 (per impostazione predefinita) 160 × 120 Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Foto in serie da 1 a 5 immagini Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Tempo di consegna della prima foto fino a 7 s per 160 × 120 px fino a 9 s per 320 × 240 px fino a 20 s per 640 × 480 px Illuminazione IR
Alimentazione Batterie 2 × CR123A (preinstallate) Durata della batteria fino a 4 anni Con la funzione Foto su richiesta disattivata fino a 3 anni Con la funzione Foto su richiesta attivata	Installazione Altezza consigliata per l'installazione 2,4 m 8 ft Temperature di funzionamento da −10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50, IK04	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 135 × 70 × 60 mm 5,31" × 2,75" × 2,60" Peso del dispositivo bianco 165 g 5,82 oz Peso del dispositivo nero 149 g 5,26 oz	Set completo Superior MotionCam (PhOD) Jeweller 2 × batterie CR123A (preinstallate) SmartBracket con vite di fissaggio Kit di installazione Guida rapida

¹ Fino a 10 m (32,8 ft) secondo INCERT (con livello di sensibilità elevato).

² Quando il rilevatore è installato e configurato correttamente.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-phod-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems