

Superior MotionProtect Plus Jeweller

Rilevatore di movimento PIR wireless con un sensore a microonde in banda K aggiuntivo



Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



BASELINE

MotionProtect Plus Jeweller

Conformità agli standard di sicurezza internazionali

Pannello di montaggio SmartBracket senza vite di fissaggio

Batteria standard

Custodia lucida

Disponibile per tutti i PRO

SUPERIOR

Superior MotionProtect Plus Jeweller



Conformità agli standard di sicurezza internazionali e locali

Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio

Batteria migliorata per un funzionamento stabile a qualsiasi temperatura

Custodia opaca

Disponibile solo per i partner accreditati

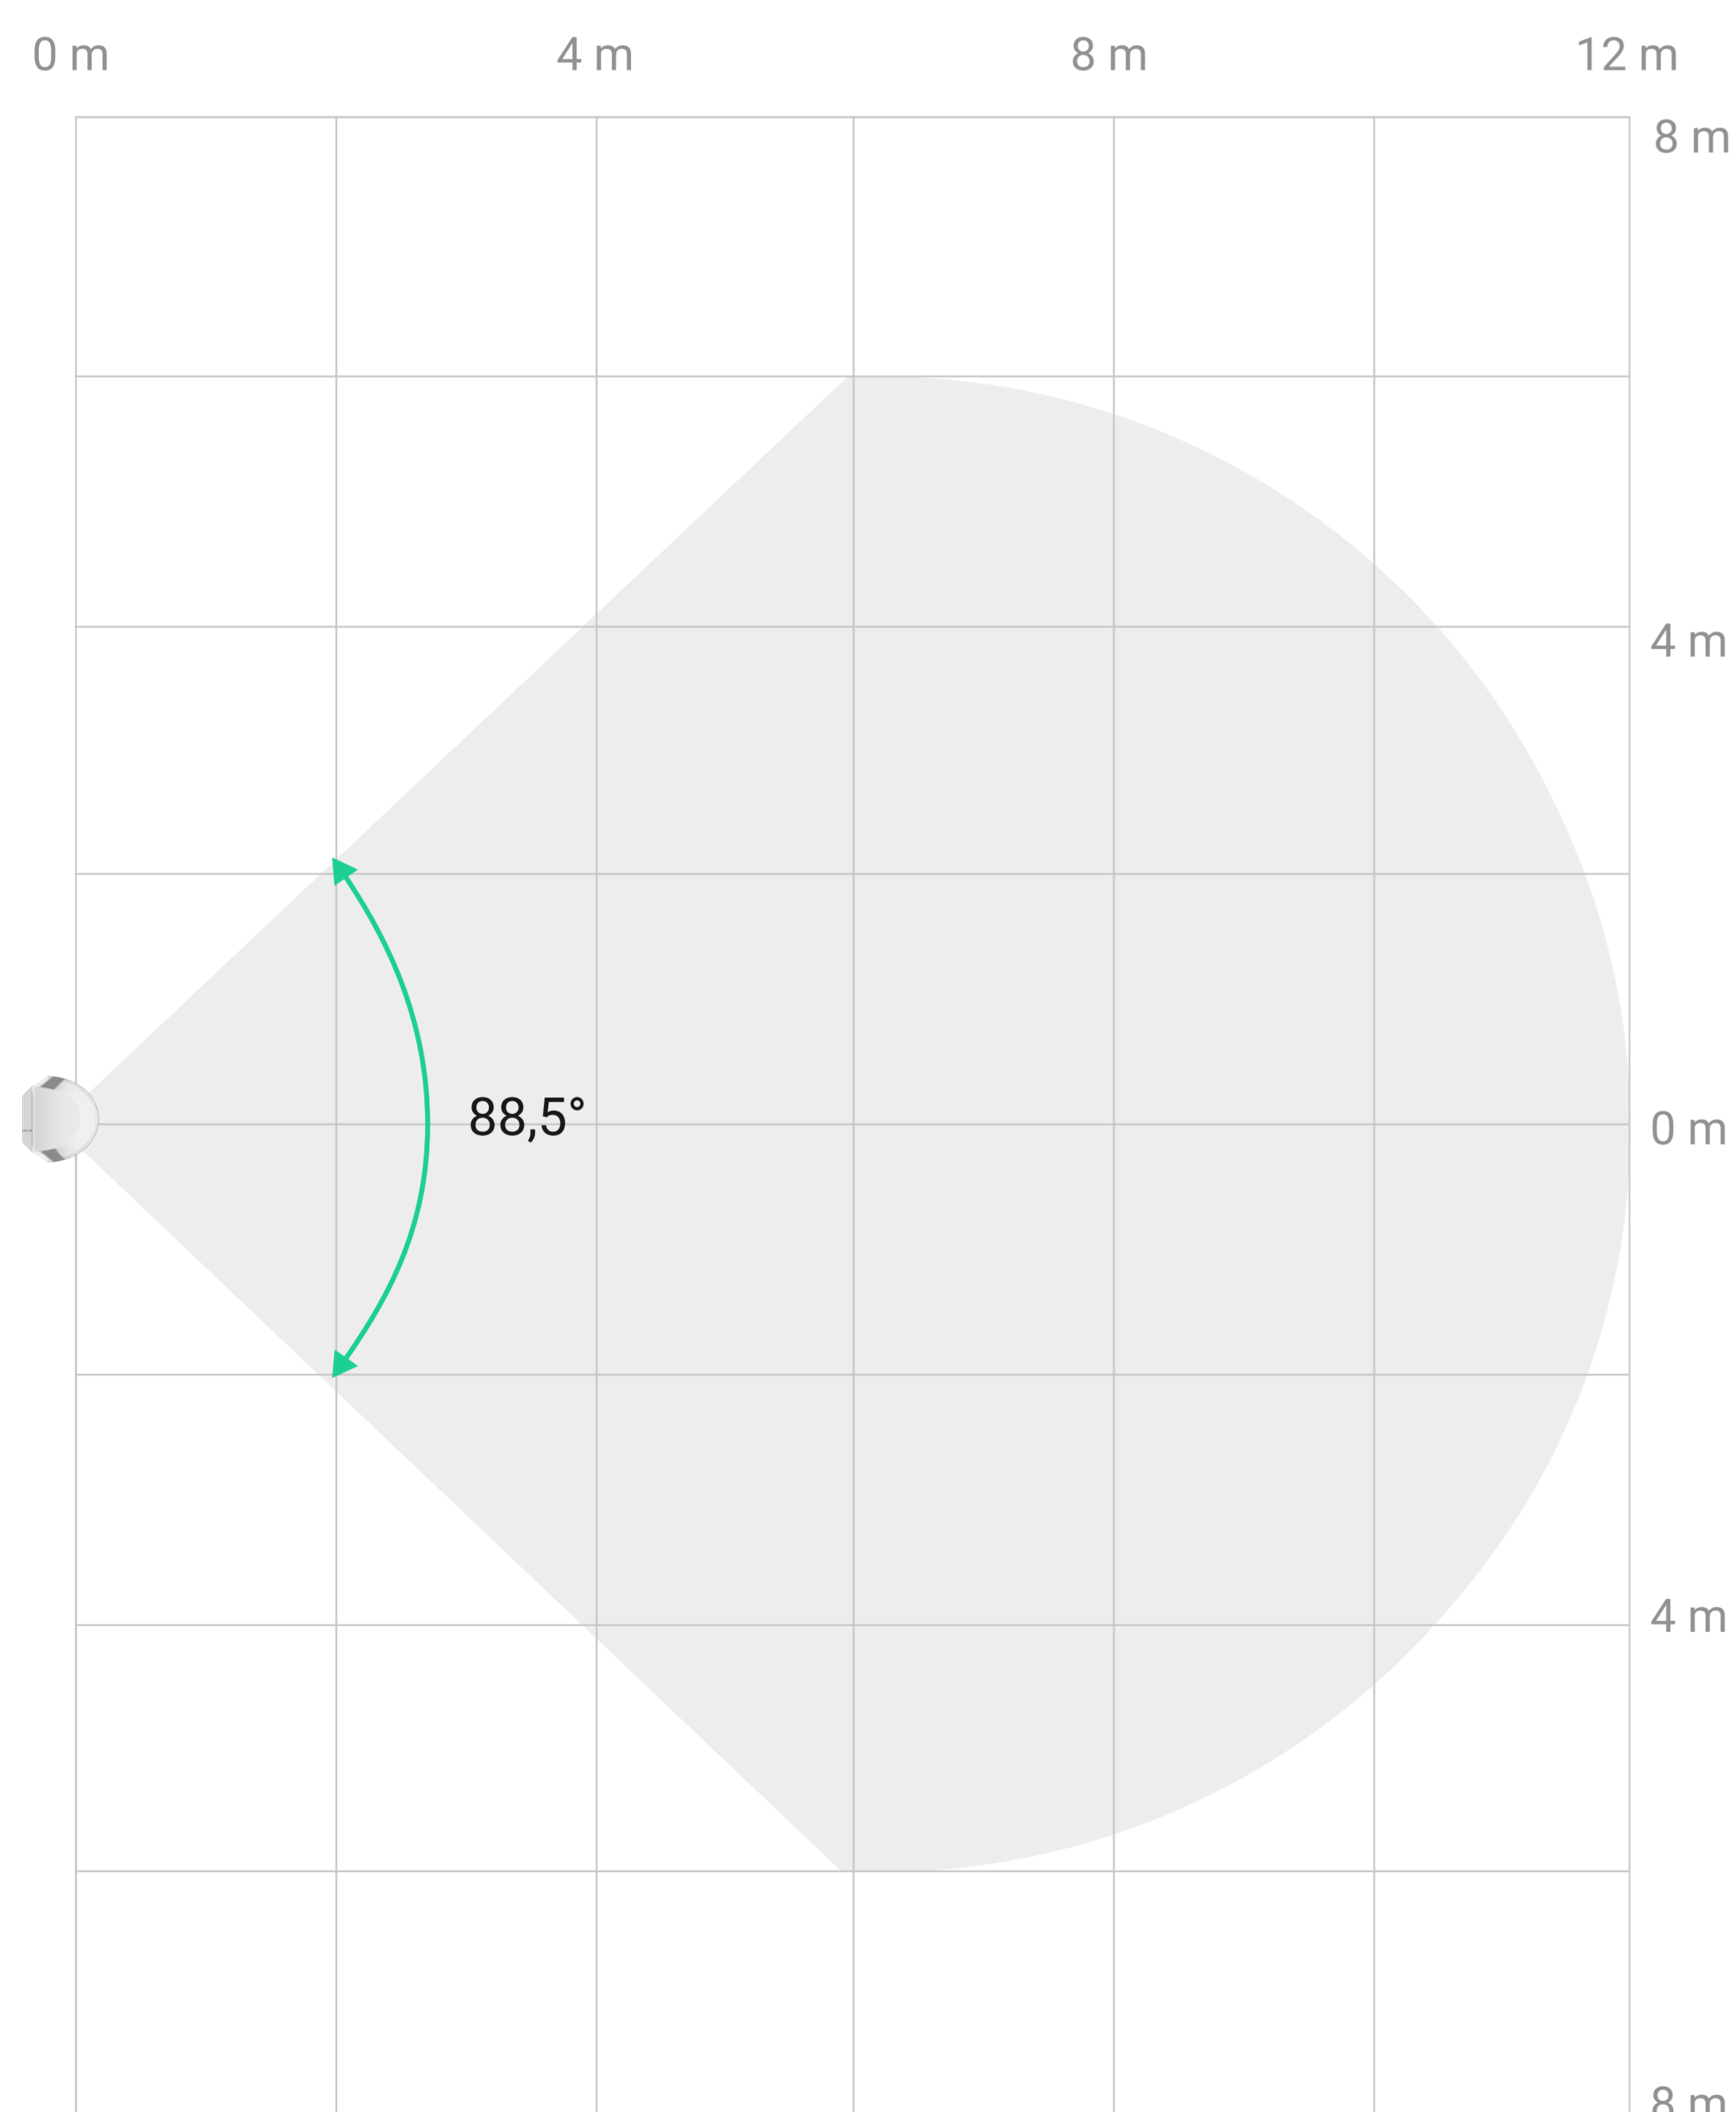

Rilevamento del movimento migliorato

- Un sensore PIR e un sensore a microonde in banda K
- Angolo di rilevamento orizzontale: 88,5°
- Fino a 12 m (39 ft) di raggio di rilevamento¹
- Compensazione della temperatura: rilevamento accurato del movimento da -10 °C a +40 °C (da 14 °F a 104 °F)




Prevenzione dei falsi allarmi

- Tre livelli di sensibilità: selezionabili nelle app Ajax
- Algoritmo SmartDetect per prevenire i falsi allarmi
- Immunità agli animali domestici con peso fino a 20 kg (44 lb) e altezza inferiore a 50 cm (1,6 ft)



Protezione contro il sabotaggio


- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Vite di fissaggio per montare il dispositivo su SmartBracket
- Tamper antisabotaggio per segnalare tentativi di staccare il rilevatore o rimuoverlo dal pannello di montaggio



Jeweller


tecnologia di comunicazione

- Raggio di comunicazione fino a 1,200 m (3,900 ft) in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Rilevamento di inibizione e salto di frequenza




Prestazioni durature

- Fino a 5 anni di funzionamento con la batteria preinstallata
- Notifiche di batteria scarica nelle app Ajax
- Batteria CR123A sostituibile



Installazione facile

- Pannello di montaggio SmartBracket per un'installazione del dispositivo senza bisogno di smontare la custodia
- Aggiunta all'hub tramite scansione di un codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT SSF NFA2P</p>	<p>Compatibilità con hub e ripetitori</p> <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:</p>  <p>ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MP.SP.J</p>	<p>Comunicazione con un hub o un ripetitore</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 868,0–868,6 MHz</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,200 m fino a 3,900 ft In campo aperto</p>	<p>Rilevamento</p> <p>Tipo di sensore 1 × sensore PIR 1 × sensore a microonde in banda K</p> <p>Tre livelli di sensibilità selezionabili nell'app</p> <p>SmartDetect algoritmo digitale per prevenire i falsi allarmi</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batteria 1 × CR123A (preinstallata)</p> <p>Durata della batteria fino a 5 anni</p> <p>Set completo</p> <p>Superior MotionProtect Plus Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket con vite di fissaggio Batteria CR123A (preinstallata) Kit di installazione Guida rapida</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino al 75%</p> <p>Altezza di installazione consigliata 2,4 m 7,9 ft</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco, nero</p> <p>Dimensioni 110 × 65 × 50 mm 4,33" × 2,56" × 1,97"</p> <p>Peso 105 g 3,70 oz</p> <p>Classe di protezione IP50, IK04</p>	<p>Distanza di rilevamento del movimento¹ fino a 12 m fino a 39 ft Quando il rilevatore è installato a un'altezza di 2,4 m (9 ft)</p> <p>Angoli di rilevamento del movimento orizzontale: 88,5°</p> <p>Velocità di rilevamento del movimento da 0,3 a 2,0 m/s da 1 a 6,6 ft/s La lente del rilevatore deve essere orientata perpendicolarmente a una probabile via d'ingresso nell'impianto.</p> <p>Immunità agli animali domestici peso: fino a 20 kg (44 lb) altezza: fino a 50 cm (1,6 ft)</p>

¹ La certificazione INCERT richiede un raggio di rilevamento fino a 10 m (33 ft) ad alta sensibilità.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-jeweller/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems