
NDA-5070-IC Kit montaggio a incasso




- utilizzabile con FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100 IR, FLEXIDOME outdoor 5100i e FLEXIDOME outdoor 5100i IR

Il kit per installazione a soffitto è utilizzabile con FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100 IR, FLEXIDOME outdoor 5100i e FLEXIDOME outdoor 5100i IR.

Note di installazione/configurazione

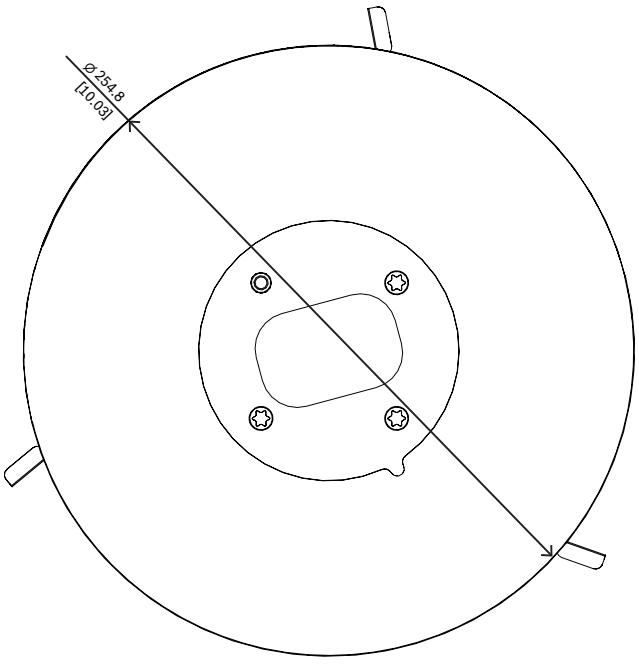

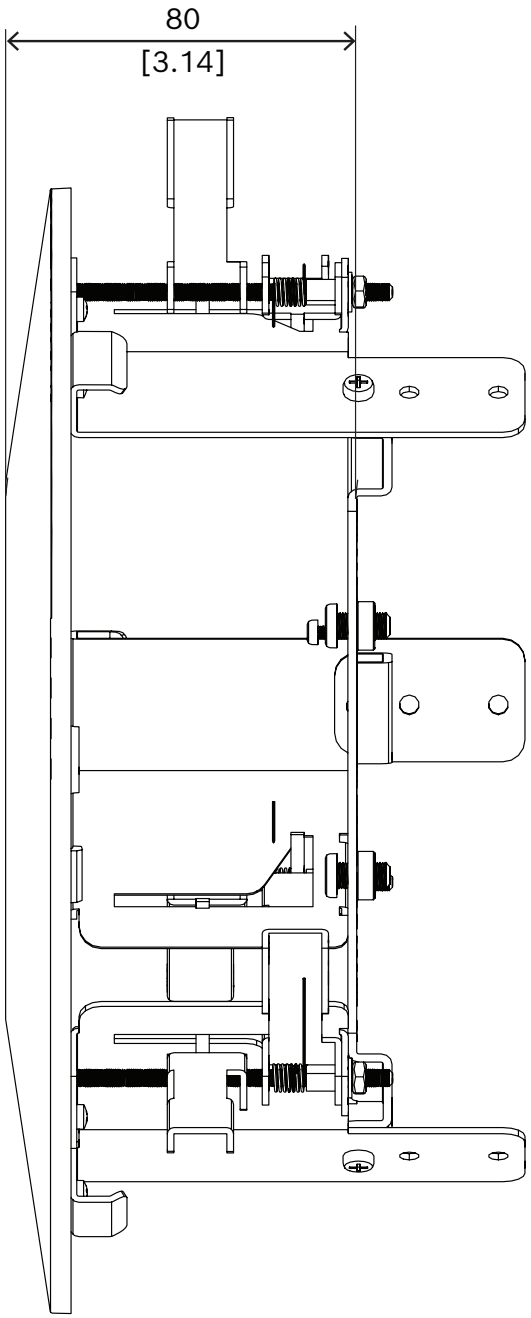

Dimensioni in mm

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Kit installazione a soffitto
4	Torx T25 M6x10L

Quantità	Componente
1	Guida all'installazione rapida

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

Dimensione (Ø x H) (mm)	254.8 mm x 80 mm
Dimensione (Ø x H) (poll.)	10.03 in x 3.15 in
Peso (g)	910 g
Peso (lb)	2 lb
Codice colore	RAL 9003 Bianco segnale
Materiale	Piastra di acciaio laminata a freddo per applicazioni commerciali

Informazioni per l'ordinazione

NDA-5070-IC Kit montaggio a incasso
Kit per installazione a soffitto per FLEXIDOME indoor 5100i, FLEXIDOME indoor 5100i IR, FLEXIDOME outdoor 5100i e FLEXIDOME outdoor 5100i IR
Numero ordine **NDA-5070-IC | F.01U.401.739**

Rappresentato da:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
www.boschsecurity.com/xc/en/contact/
www.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Tel.: +49 (0)89 6290 0
Fax:+49 (0)89 6290 1020
de.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.com

I presenti dati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso | 202209010931 | V1 | September 01, 2022
© Bosch Security Systems 2022

Distribuito da Gamma Commerciale Srl | www.gammacommerciale.it