
NDA-U-PMALC Staffa di montaggio su palo

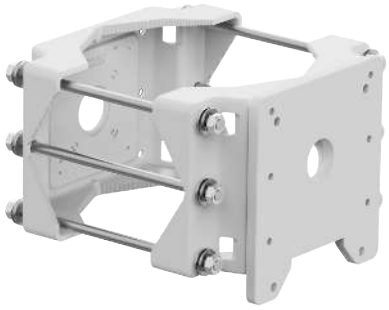

- Adattatore per montaggio su palo per l'installazione di accessori, quali cabinet di sorveglianza su palo o montante
- Design modulare per un'installazione semplice e rapida
- Finitura resistente alle intemperie in grado di preservare l'aspetto estetico

NDA-U-PMALC è un accessorio per il montaggio su palo delle telecamere IR FLEXIDOME multi+7100i, FLEXIDOME multi+7100i. L'adattatore per montaggio su palo per applicazioni critiche è progettato per resistere a condizioni ambientali estreme grazie all'utilizzo di una struttura meccanica rigida a doppia piastra.

Funzioni

Staffa di montaggio su palo
Questa staffa permette l'installazione su palo o montante.


Combinazioni di accessori universali
Fornisce una soluzione affidabile e sicura per il montaggio di telecamere insieme ai seguenti accessori.

- Cabinet di sorveglianza NDA-U-PA0/1/2:
- NDA-PEND-WPLATE Piastra di montaggio per NDA-7100- PEN/PENF;
- PSU NDA-U-PSUxH, unità di alimentazione IR.

Informazioni normative

Caratteristiche ambientali	
Atmosfera salina	NEMA 4X
Vibrazione	IEC60068-2-6:2008
Resistenza agli impatti	IK10

Note di installazione/configurazione

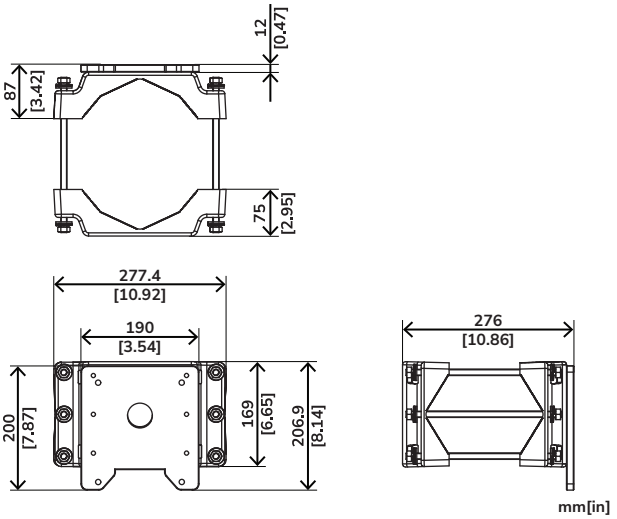

Dimensioni in mm (pollici)

Componenti inclusi

Quantità	Componente
1	Staffa di montaggio su palo
1	Piastra adattatore (preinstallato)
4	Viti a testa incassata M10x20mm
4	Viti a testa incassata M10x40mm
4	Rondelle M10
6	M10 - Asta filettata

Quantità	Componente
12	M10 - Rondella elastica
12	M10 - Rondella
12	M10 - Dadi esagonali filettati

Specifiche tecniche

Caratteristiche meccaniche

	Staffa di montaggio su palo
Dimensioni (parte anteriore)	Altezza: 206,9 mm (8,14") Larghezza: 277,4 mm (10,92") Profondità: 87 mm (3,4 pollici)
Dimensioni (nero)	Altezza: 169 mm (6,65") Larghezza: 277 mm (10,9") Profondità:75 mm (2,9")
Peso	3,4 Kg (7,5 lb)
Carico max	50 Kg (110 lb)
Colore (RAL)	RAL 9003 Bianco segnale
Materiale	Lega di alluminio

Informazioni per l'ordinazione

NDA-U-PMALC Staffa di montaggio su palo
Staffa per montaggio su palo per FLEXIDOME multi+ 7100i e FLEXIDOME multi+7100i IR
Numero ordine **NDA-U-PMALC**

Accessori

NDA-PEND-WPLATE Piastra di mont. per NDA-7100-PEN/PENF
Piastra di montaggio per NDA-7100-PEN e NDA-7100-PENF per le telecamere AUTODOME 7100i e AUTODOME 7100i IR
Numero ordine **NDA-PEND-WPLATE**

NDA-U-PA0 Cassa di sorveglianza 24VAC
Cabinet di sorveglianza, ingresso 24 VAC, uscita 24 VAC
Numero ordine **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Cassa di sorveglianza 120VAC
Cabinet di sorveglianza, ingresso 100-120 VAC, 50/60 Hz, uscita 24 VAC
Numero ordine **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Cassa di sorveglianza 230VAC
Cabinet di sorveglianza, ingresso 230 VAC, uscita 24 VAC
Numero ordine **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSU0H PSU, IR, 24VAC
Unità di alimentazione senza trasformatore, 24 VAC, IK10 per telecamere AUTODOME 7100i IR
Numero ordine **NDA-U-PSU0H**

NDA-U-PSU1H PSU, IR, 120VAC
Unità di alimentazione, 120 VAC, IK10, per AUTODOME 7100i / telecamere IR e AUTODOME 7100s /IR
Numero ordine **NDA-U-PSU1H**

NDA-U-PSU2H PSU, IR, 230VAC
Unità di alimentazione, 230 VAC, IK10, per AUTODOME 7100i / telecamere IR e AUTODOME 7100s /IR
Numero ordine **NDA-U-PSU2H**

I presenti dati possono essere soggetti a modifiche senza preavviso | 202609221704 | V2 | September 22, 2026 © IQSIGHT 2026

Distribuito da Gamma Commerciale Srl | www.gammacommerciale.it