
Networking / Switching / Unmanaged

SF-SW8FE2GE2GE-2BT-120W

SAFIRE

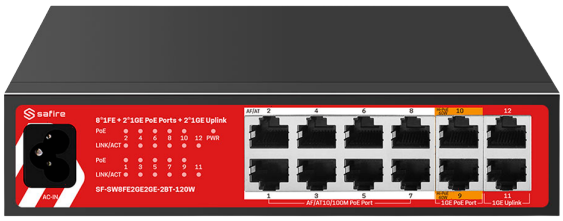

Caratteristiche

- Switch da tavolo
- 8 porte PoE RJ45 10/100 Mbps + 2 porte PoE++ RJ45 10/100 Mbps
- 2 porte Uplink RJ45 10/100/1000Mbps
- 8 Porte PoE+ 30W 802.3af/at + 2 Porte Hi-PoE 60W 802.3bt
- Supporta alimentazione PoE fino a 120W in totale per tutte le porte
- AI Watchdog

Specificazioni

Interface	10 porte PoE + 2 Uplink RJ45
Velocità porte RJ45	8x10/100Mbps + 4x10/100/1000Mbps
Caratteristiche PoE	Fino 120W in totale per tutte le porte Porte 1~8 PoE+ Fino a 30W 802.3af/at Porta 9~10 Hi-PoE Fino a 60W 802.3af/at/bt
Distanza di trasmissione	130 metri
Larghezza di banda	9,6Gbps
Tabella MAC	8K
AI PoE	PoE Watchdog Porte 1~10 - Riavvio automatico dell'alimentazione di una porta PoE quando viene rilevato un possibile guasto.
Alimentazione	Presa Frontale 90~240V Sulle porte 9~10 (Hi-PoE) è necessario collegare dispositivi che hanno un consumo superiore a 12w per il loro corretto funzionamento
Protezioni	6KV contro i Fulmini 8KV Protezione ESD
Temperatura di funzionamento	-30° C ~ 60° C
Dimensioni	190 x 140 x 43 (mm)
Peso	1Kg