

WZ14 Telecamera Bullet ad infrarossi integrata

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



Advantage Line

La telecamera WZ14 offre un'affidabile sorveglianza diurna e notturna in un design impermeabile compatto che integra 30 LED ad infrarossi per 15 m di visione notturna. Grazie al sensore CCD SuperHAD da 1/3" integrato, la telecamera offre una risoluzione a colori di 380 linee TV durante il giorno ed infrarossi attivi per immagini monocromatiche di notte. I 30 LED ad infrarossi offrono fino a 15 m di visione notturna per prestazioni ininterrotte effettive. Il controllo mediante fotocellula dei LED garantisce l'attivazione e la disattivazione accurata e migliora l'efficienza energetica. Per ambienti interni ed esterni, la telecamera WZ14 rappresenta una semplice e rapida soluzione plug-and-play per la sorveglianza ininterrotta nelle ore diurne e notturne.





Caratteristiche

- ▶ Affidabile sorveglianza ininterrotta nelle ore diurne e notturne,
- ▶ Visione notturna con zero lux a 15 m
- ▶ Visualizzazione grandangolare
- ▶ Funzionamento discreto all'esterno
- ▶ Installazione rapida

Specifiche tecniche

Video	
Sensore immagine CCD	CCD SuperHAD da 1/3"
Tipo	Colore/monocromatico, commutazione video
Risoluzione	380 linee TV
Pixel effettivi (O x V)	PAL: 500 x 582, NTSC: 510 x 492
Sensibilità ore notturne	0 lux (infrarossi attivi)
Iris elettronico	Da 1/50 a 1/100.000 s (PAL), Da 1/50 a 1/100.000 s (NTSC),
Segnale in uscita	1 Vpp video composito, 75 ohm
Rapporto S/R	Maggiore di 45 dB
Gamma	0,45
Obiettivo	Fisso da 4 mm
LED	Ad infrarossi, controllati dalla fotocellula
Lunghezza d'onda	850 nm
Numero di LED	30
Specifiche elettriche	
Tensione	12 VDC
Consumo di corrente	Da 250 mA a 420 mA.
Alimentazione	Non inclusa
Specifiche meccaniche	
Struttura	Alluminio
Finitura	Grigio-argento
Tettuccio parasole	Incluso
Staffa	Staffa pan/tilt inclusa
Peso	0,39 Kg
Dimensioni	64,5 x 67 x 112 mm
Specifiche ambientali	
Intervallo temperatura di esercizio	Da -10 °C a +50 °C
Ambiente	Conforme ad IP67
Certificazioni e omologazioni	
FCC	ANSI C 63.4:2003 FCC Parte 15 Sottoparte B Classe A
UL	UL 60065, settima edizione. 2007-12-11 CAN/CSA-C22.2 N. 60065-03, prima edizione, 2006-04 + A1:2006
EC	EN55022:2006 Classe A EN50130-4:1995 + A1:1998 + A2:2003 EN61000-3-2:2006 EN61000-3-3:1995 + A1:2001 + A2:2005
LVD	LVD 2006/95/EC EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
Classificazione IP	IP67 IEC 60529 (2001)

Pianificazione

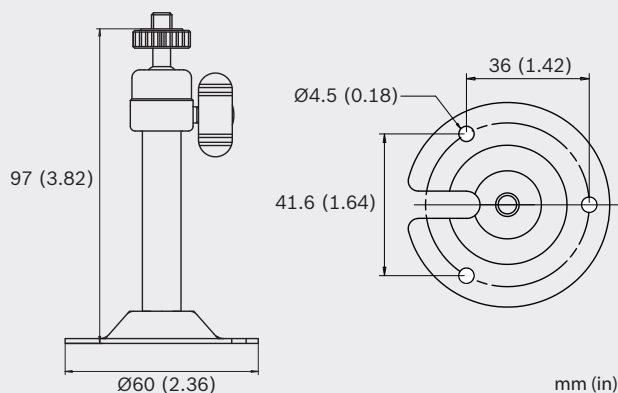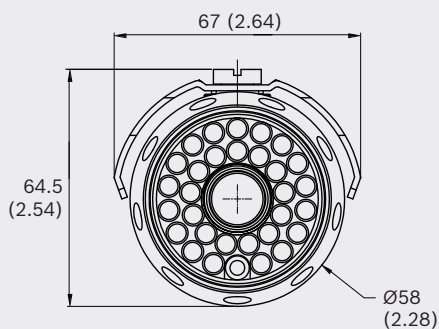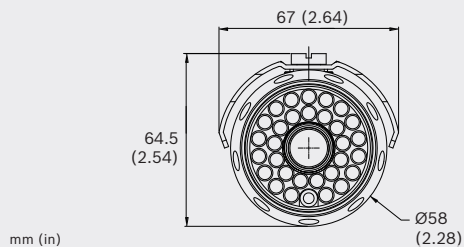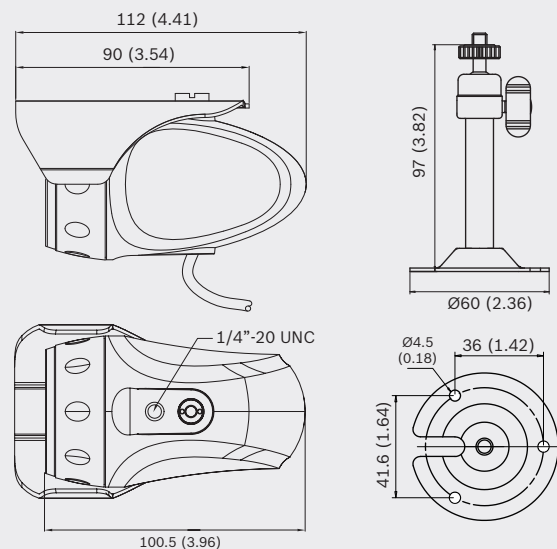

Informazioni per l'ordinazione

VTI-214F04-4 WZ14 telecamera bullet ad infrarossi integrata, NTSC	VTI-214F04-4
VTI-214F04-3 WZ14 telecamera bullet ad infrarossi integrata, PAL	VTI-214F04-3

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Represented by