

WZ16 Telecamera Bullet ad infrarossi integrata

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



Advantage Line

La telecamera WZ16 offre un'affidabile sorveglianza diurna e notturna in un design impermeabile compatto che integra 18 LED ad infrarossi per 20 m di visione notturna con filtro IR-cut.

Il CCD 1/3" SuperHAD offre una risoluzione a colori di 520 linee TV durante il giorno e 20 m di visione notturna mediante gli infrarossi attivi con zero lux. Il filtro meccanico IR-cut montato sull'obiettivo offre prestazioni eccezionali in modalità diurna a colori e con gli infrarossi, riducendo al minimo la riduzione di portata e la perdita della messa a fuoco in modalità notturna.

I 18 LED ad infrarossi offrono fino a 20 m di visione notturna per prestazioni ininterrotte effettive. Inoltre la fotocellula integrata garantisce l'On/Off dei LED ed una migliore efficienza energetica.

Per ambienti interni ed esterni, la telecamera WZ16 rappresenta una semplice e rapida soluzione plug-and-play per la sorveglianza ininterrotta nelle ore diurne e notturne.


Caratteristiche

- ▶ Prestazioni eccezionali in condizioni di illuminazione insufficiente
- ▶ Sorveglianza a zero lux
- ▶ Angolo di visione flessibile
- ▶ Funzionamento discreto all'esterno
- ▶ Installazione rapida

Specifiche tecniche

Video	
Elaborazione del segnale	DSP (Elaborazione dei segnali digitali)
Telecamera CCD	CCD SuperHAD da 1/3"
Filtro	IR-Cut, montaggio su obiettivo
Risoluzione	Alta risoluzione 520 linee TV
Pixel effettivi (O x V)	PAL: 752 x 582, NTSC: 768 x 494
Sensibilità ore notturne	0 lux (infrarossi attivi)
Iris elettronico	Da 1/50 a 1/100.000 s (PAL), Da 1/60 a 1/100.000 s (NTSC),
Segnale in uscita	1 Vpp video composito, 75 ohm
Rapporto S/R	Maggiore di 45 dB
Gamma	0,45
Obiettivo	Varifocal da 3,8 a 9,5 mm, DC auto-iris
LED	Ad infrarossi, controllati dalla fotocellula
Lunghezza d'onda	850 nm
Numero di LED	18
Specifiche elettriche	
Tensione	12 VDC o 24 VAC
Consumo di corrente	7 W Max.
Alimentazione	Non inclusa
Specifiche meccaniche	
Struttura	Alluminio estruso robusto
Finitura	Argento anodizzato
Tettuccio parasole	Incluso
Staffa	Staffa pan/tilt inclusa
Peso	0,56 Kg
Dimensioni	Ø 60 x 145 (L) mm
Specifiche ambientali	
Intervallo temperatura di esercizio	Da -30 °C a +55 °C
Ambiente	Conforme ad IP67
Certificazioni e omologazioni	
FCC	ANSI C 63.4-1992 FCC Parte 15 Sottoparte B Classe B
UL	UL 60065, settima edizione. 2007-12-11 CAN/CSA-C22.2 N. 60065-03, prima edizione, 2006-04 + A1:2006
EC	EN55022:1998 / A1:2000 / A2:2003 EN50130-4:1995 / A1:1998 / A2:2003
LVD	LVD 2006/95/EC EN60065:2002 + A1:2006 + A11:2008
Classificazione IP	IP67 IEC 60529 (2002) IEC 60529 (2001)

Pianificazione

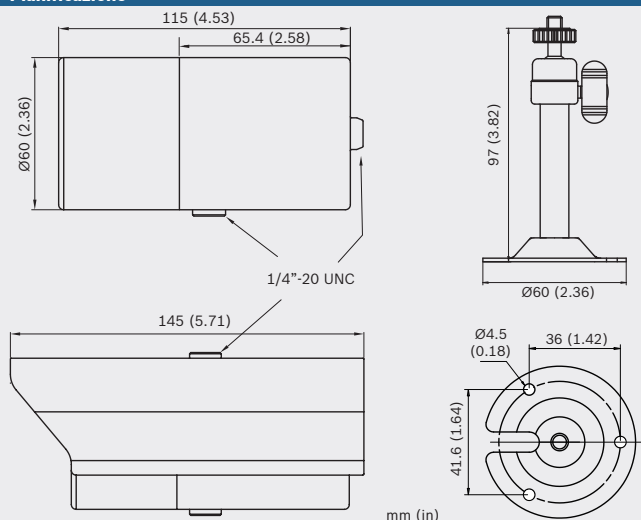

Informazioni per l'ordinazione

VTI-216V04-2 WZ16 telecamera bullet ad infrarossi integrata, NTSC	VTI-216V04-2
VTI-216V04-1 WZ16 telecamera bullet ad infrarossi integrata, PAL	VTI-216V04-1