

Telecamera dome per interno

www.boschsecurity.it



BOSCH
Tecnologia per la vita



Advantage Line

La telecamera day/night VDC-250/260 è una dome di sorveglianza compatta ed elegante che offre un'eccellente risoluzione in condizioni di illuminazione variabili. La telecamera CCD da 1/3" ad elevate prestazioni è disponibile con un obiettivo fisso da 3,8 mm o un obiettivo varifocal da 3,8 a 9,5 mm.

La telecamera è una soluzione ideale per le condizioni di ripresa più impegnative. La funzione Day/Night garantisce un'insuperabile qualità dell'immagine in qualunque momento. In base alla disponibilità di luce, la telecamera passa automaticamente dalla modalità colore alla modalità monocromatica.

La telecamera è facile da installare e può essere regolata intorno a 3 assi. È possibile configurare le funzioni Zone di privacy e Rilevazione del movimento nel sistema dei menu della telecamera portatile.

Caratteristiche

- ▶ Risoluzione eccellente (540 linee TV)
- ▶ Scelta dell'obiettivo
- ▶ Immagini chiare in condizioni di luce variabile
- ▶ Prestazioni Day/Night con filtro commutabile
- ▶ Facile installazione


2 | Telecamera dome per interno

Specifiche tecniche

Technical data	
Sistema	PAL o NTSC
Pixel effettivi (O x V)	752 x 582 (PAL) 768 x 494 (NTSC)
Sensore immagine	CCD a sensibilità elevata da 1/3"
Uscita video	Video composito 1 Vpp, 75 Ohm
Sistema SYNC	Internal sync. (Sincronizzazione interna), Line-lock (Blocco linea)
Rapporto S/R (nitidezza, AGC off)	50 dB min.
Risoluzione orizzontale	Colore: 540 linee TV (min.) B/N: 580 linee TV (min.)
Illuminazione minima Obiettivo Varifocal (F1.4, 30IRE, AGC max.)	0,05 lx (colore) 0,005 lx (ICR, B/N)
Illuminazione minima Obiettivo fisso (F2.0, 30IRE, AGC max.)	0,15 lx (colore) 0,05 lx (ICR, B/N)
ESC	1/50 – 1/120,000 (PAL) 1/60 – 1/120,000 (NTSC)
Shutter manuale	1/50(60), 1/100(120), 1/250, 1/500, 1/700, 1/1k, 1/1.6K, 1/2.5K, 1/5K, 1/7K, 1/10K, 1/30K, 1/60K, 1/120K
DNR	Off, Basso, Medio, Alto
Bilanciamento del bianco	ATW, Manuale, Push
SBLC	Off, Basso, Medio, Alto
AGC	On, Off
Day/Night	Auto, Colore, B/N, Est.
Burst	On, Off
Rilevazione del movimento	On, Off (4 zone programmabili)
Privacy	On, Off (4 zone programmabili)
Specchio	On (orizzontale), Off
Nitidezza	1 - 20
Gamma	0,35, 0,45, 0,6, 0,75
Lingua OSD	Inglese, Cinese
Tipo di obiettivo	Iris DC / obiettivo manuale
Tensione nominale di alimentazione	24 VAC (±10%) 12 VDC (±10%)
Consumo	3,6 W max. / 0,3 A
Temperatura di esercizio	Da -10 °C a +50 °C
Umidità di esercizio	Da 30% a 80% RH
Temperatura di stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C
Umidità di stoccaggio	Da 20% a 90% RH
Certificazioni e omologazioni	
FCC	ANSI C63.4: 2003 FCC Parte 15 sottoparte B Dispositivi digitali Classe A
UL	UL 60065, settima edizione. 2007-12-11 CAN/CSA-C22.2 N. 60065-03, prima edizione, 2006-04 + A1:2006
EC	EN55022:2006, Classe A EN50130-4:1995+A1:1998+A2:2003
LVD	LVD 2006/95/EC EN60950-1:2006+A11:2009
CB	IEC 60950-1:2005 (seconda edizione)

Italy:
Bosch Security Systems S.p.A.
Via M.A.Colonna, 35
20149 Milano
Fax: +39 02 3696 3907
it.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.it

Pianificazione

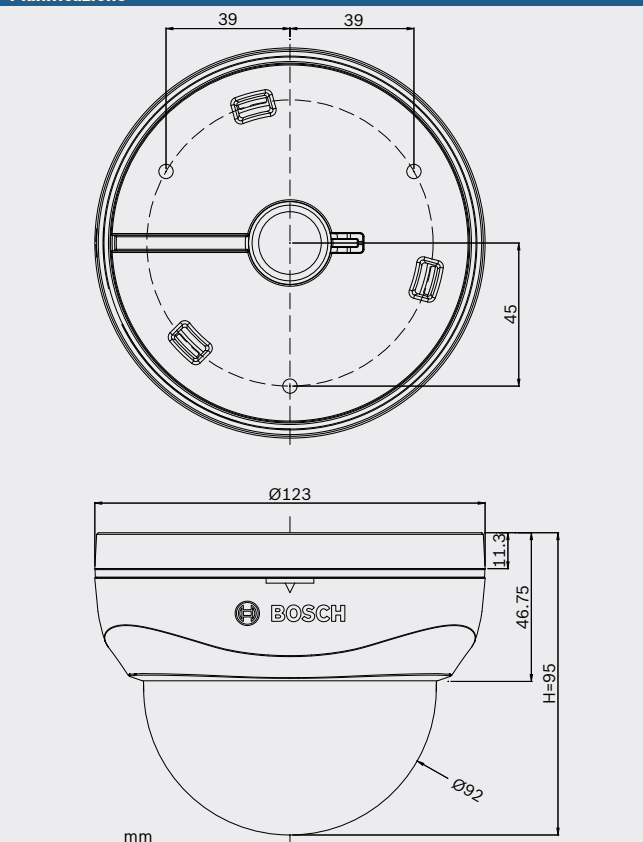

Informazioni per l'ordinazione

VDC-250F04-10 telecamera dome, obiettivo 3,8 mm, PAL	VDC-250F04-10
VDC-250F04-20 telecamera dome, obiettivo 3,8mm, NTSC	VDC-250F04-20
VDC-260V04-10 telecamera dome, obiettivo 3,5-9,8mm, PAL	VDC-260V04-10
VDC-260V04-20 telecamera dome, obiettivo 3,5-9,8mm, NTSC	VDC-260V04-20

Represented by