

Videoregistratore Digitale Standalone

SDVR-400F



Algoritmo di Compressione

IL Videoregistratore Digitale 4 canali SDVR-400F utilizza la compressione JPEG che consente ottimi risultati sulla qualità delle immagini e sulla registrazione digitale raggiungendo una risoluzione orizzontale di 480 linee TV.

Interfaccia per reti LAN

Attraverso il software in dotazione è possibile gestire la visione delle telecamere da remoto attraverso reti LAN / ADSL.

Motion detector

Funzione Motion Detection per ogni singolo canale per ottimizzare al meglio la registrazione.

Caratteristiche

Visualizzazione Real Time ad alta risoluzione.

Funzione Zoom e Freeze per ogni canale.

Algoritmo di compressione M-JPEG .

Interfaccia per rete LAN integrata con software di connessione compreso

Alta velocità di registrazione (30 frames/sec) .

Funzione Motion Detection per ogni singolo canale.

Menù multilingua

Visualizzazione capacità di registrazione residua.

Tre metodologie di registrazione: Manuale, programmabile(Giorno/Notte), Allarme (Motion).

Alta velocità di ricerca (Max. 100 X) .


Funzione fino a 150 eventi Agenda eventi inclusi allarmi e programmazioni

Nessuna interferenza durante la ricerca veloce delle immagini

Specifiche Tecniche

Modello.	SDVR-400F	
Generale	Compressione	M-JPEG (Motion JPEG)
	Hard Disk Supportati	Max. 120 GB HDD
	Risoluzione	720x480 (NTSC) ; 720x 576 (PAL)
	Qualità immagini	3 Livelli (Alta, Normale, Bassa)
	Modalità di registrazione	Manuale, Schedulata, Motion
	Menu	Multi-Lingua
	Impostazione datario	Anno, Mese, Giorno, Ora, Minuti, Secondi
Ricerca	Ricerca per data/ora	
	Ricerca per evento	
Video	Ingresso Video	4 Connettori BNC
	Ingresso Segnale Video	1.0Vp-p/750Ohms
	Uscita Video	4 Connettori BNC (Auto Looping-output)
	Uscita Segnale Video	1.0Vp-p/750Ohms
Gestione Segnale	Controlli Remoti	RS232C, RS485, Telecomando infrarossi
	Ingressi/Uscite Allarmi	Terminale a 9 pin
Elettriche	Alimentazione	AC110V, AC220V Selezionabile
	Assorbimento	Circa 40W
Meccaniche	Temperatura di funzi.	0 ~ 50 °C
	Umidità	10 ~ 90%
	Dimensioni (mm)	400(W) x 66(H) x 396.9(D)
	Peso	4.5 kg

Dimensioni

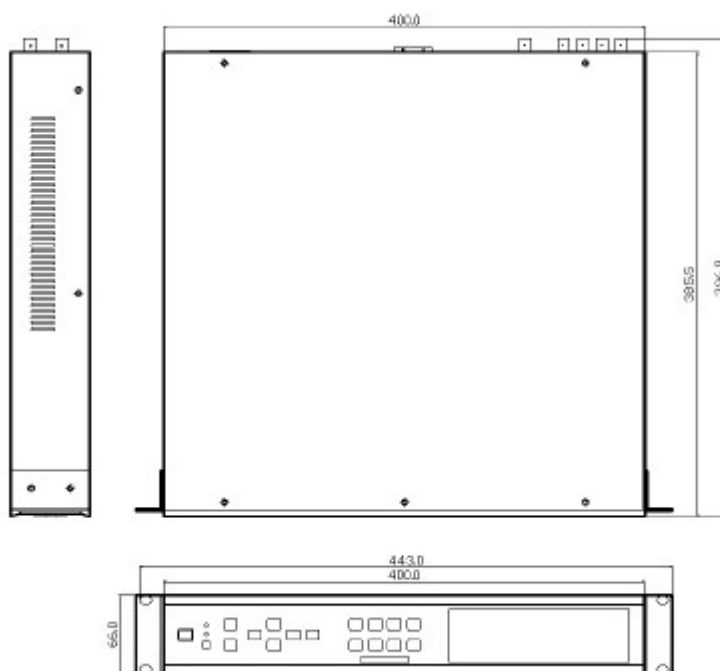

GAMMA COMMERCIALE S.r.l.

Via Dei Lavoratori 119/B - 20092 Cinisello Balsamo MI

Tel. 02.6127206 - Fax 02.6124828

www.gammacommerciale.it